



# 4-teiliges EZVIZ-Sensor-SET für Ihr Zuhause

- Gateway für Zuhause
- PIR-Sensor
- Offen/geschlossen-Sensor
- Smart-Taste

## Eine smarte Lösung für ein sichereres Zuhause

Lassen Sie sich unterwegs über alle Aktivitäten zu Hause informieren. Dieses SET bietet eine universelle Lösung, damit Sie sich keine Sorgen wegen Einbrüchen oder familiären Notfällen machen müssen. Wenn ältere Menschen oder Kinder allein zu Hause sind, können Sie über die Smart-Taste mühelos Hilfe anfordern.



Einfache Einrichtung und Steuerung über die EZVIZ-App



Sofortige mobile Benachrichtigungen bei Erkennung



Energiesparendes Design mit langer Batterielaufzeit<sup>1</sup>



Einfache Installation mittels Abziehen und Festkleben



Einfache Kopplung



Kompaktes, cleveres Design




Intelligente Integration mit EZVIZ-Kameras<sup>2</sup>



## Zuverlässige Sicherheit auf Knopfdruck

Informationen und Benachrichtigungen über die EZVIZ-App. Sie können mobile Benachrichtigungen zu allen erkannten Aktivitäten erhalten. Stellen Sie Ihre Sensoren auf einen Zeitplan ein oder schalten Sie das gesamte System manuell scharf, wann immer Sie unterwegs sind.

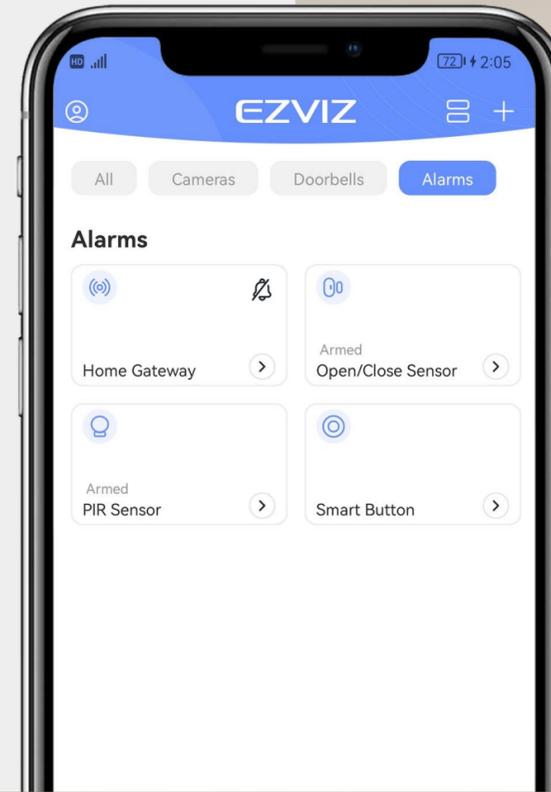

## Ein Hub, der verbindet und interagiert

Das A3-Gateway fungiert als zentraler Hub der Konnektivität. Sie können Benachrichtigungen von all Ihren verbundenen Sensoren über die All-in-One-App von EZVIZ verwalten, scharfschalten und empfangen. Außerdem können Sie zur Skalierung des Schutzes<sup>3</sup> Erweiterungssensoren kaufen.



Verbindet Sensoren über ZigBee 3.0



Unterstützt kabelgebundene und WLAN-Internetverbindung



Unterstützt 20 Alarmgeräusche

## Lassen Sie sich informieren, wenn jemand Ihren Raum betritt



Installieren Sie den PIR-Bewegungssensor in Ihrem Raum und stimmen Sie die Erkennungsabdeckung über die im SET enthaltene Haustierabschirmung zur partiellen Abdeckung des Sensors ab. Dies gewährleistet, dass Sie nur über menschliche Aktivitäten informiert werden, und nicht jedes Mal, wenn Ihr Haustier durch den Raum läuft.



360° einstellbare Installation



Abdeckung zur Vermeidung von durch Haustiere ausgelöste Alarme verwenden

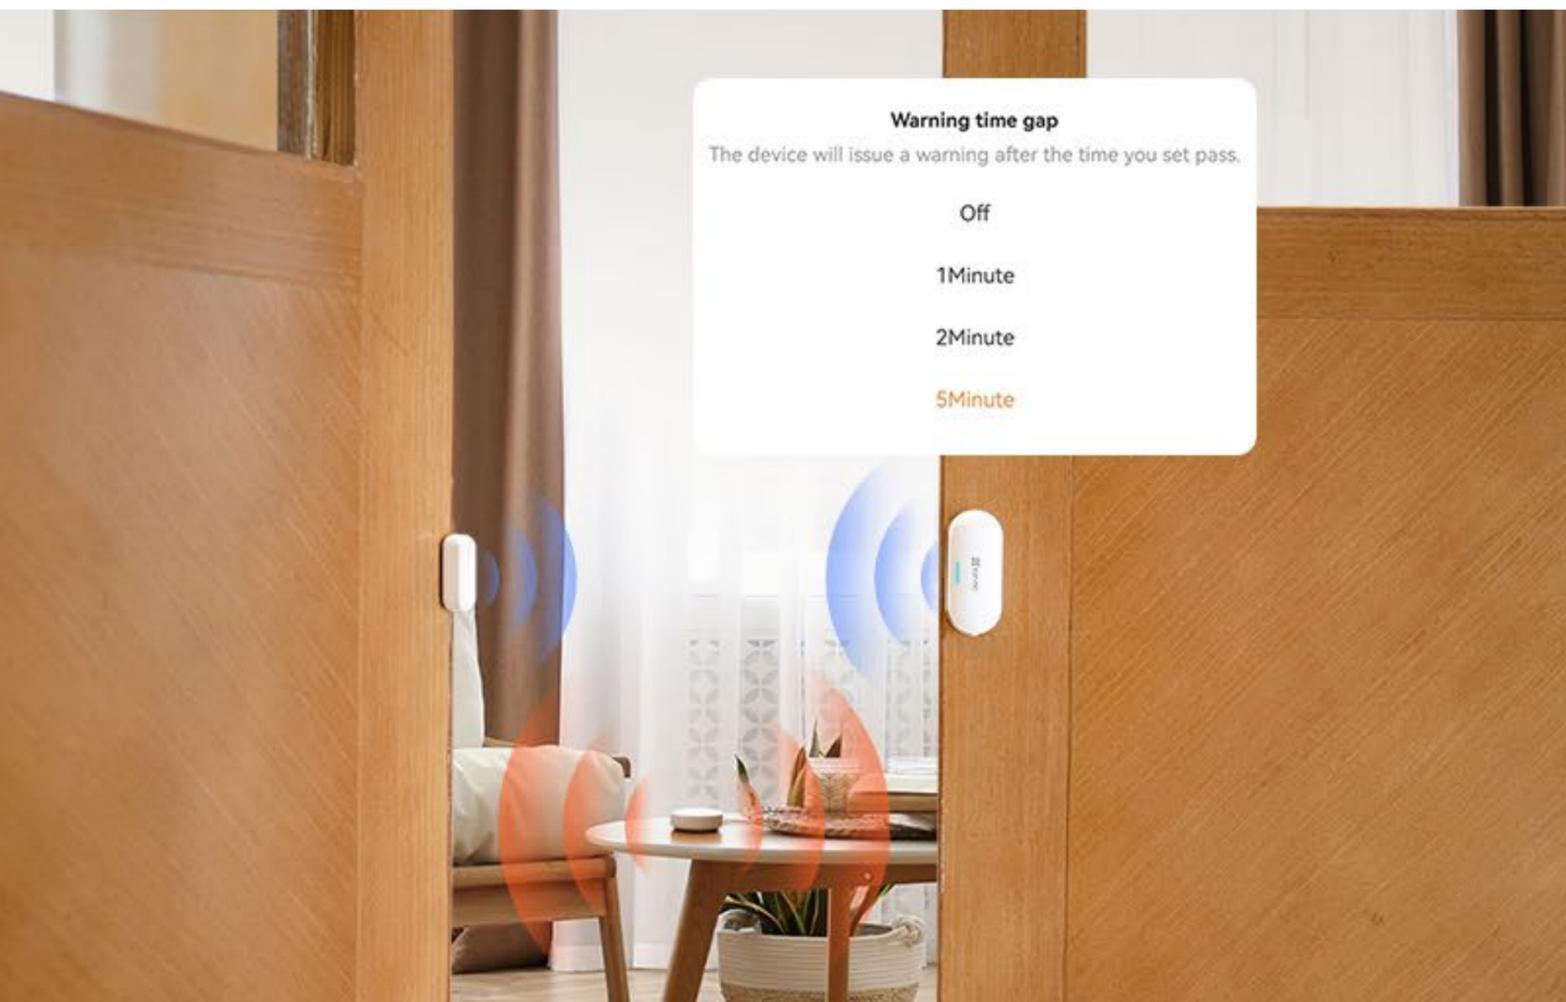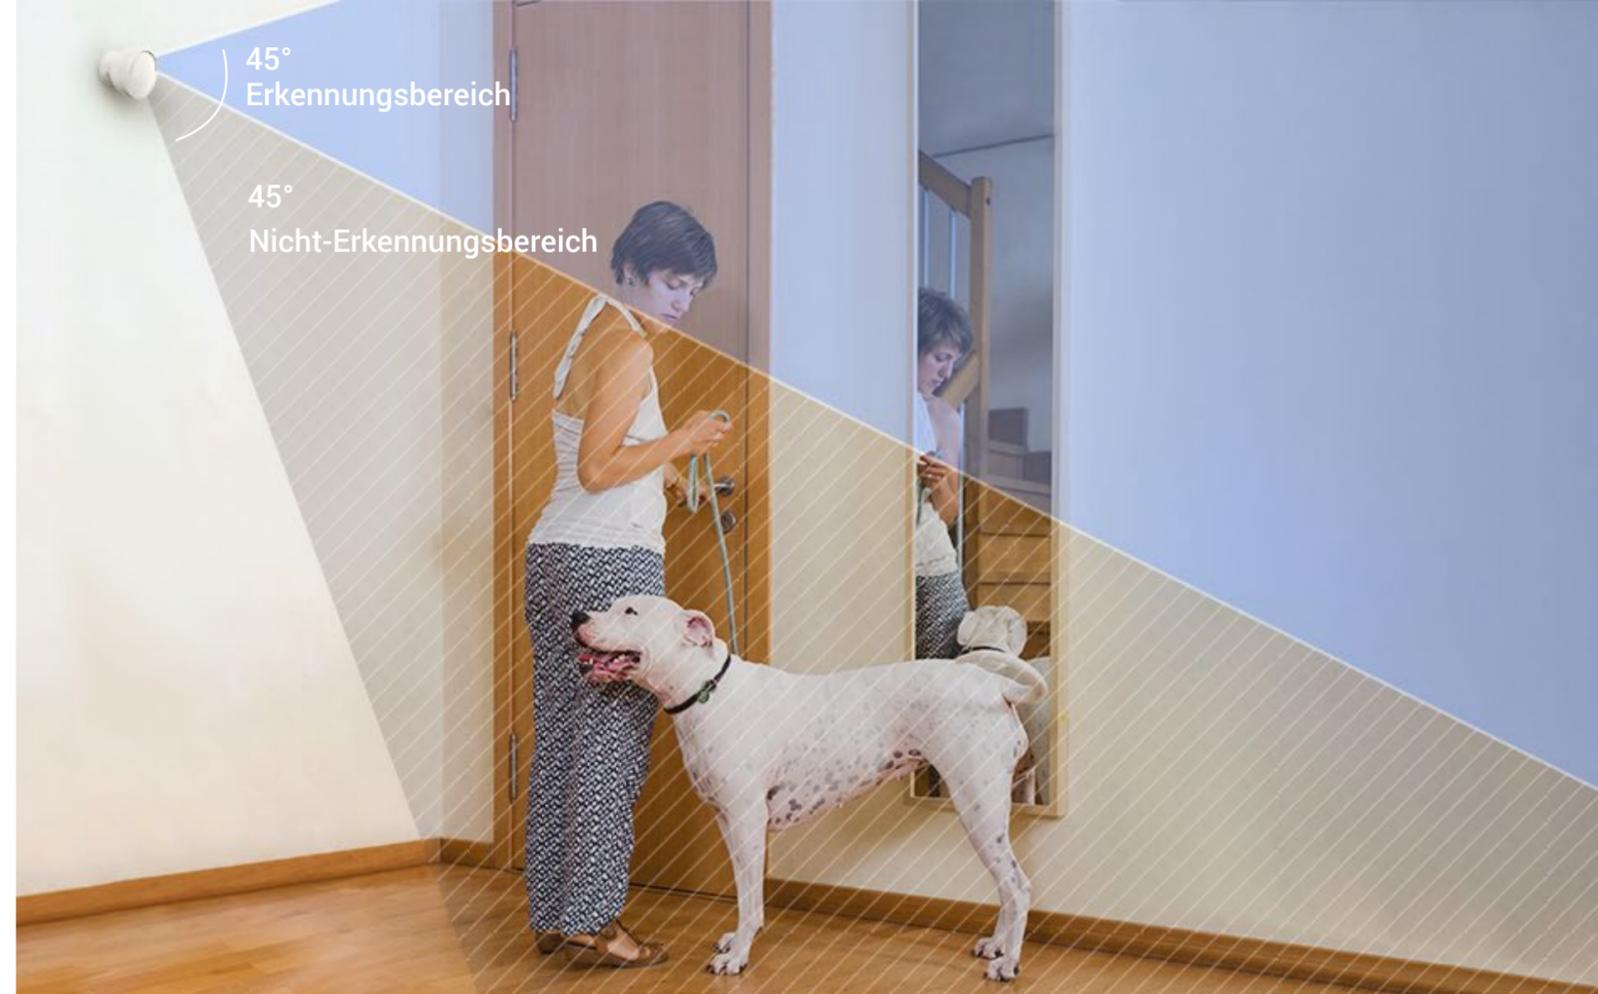

## Erfahren Sie, ob Ihre Türen offen stehen oder geöffnet werden

Türen, Fenster, Schränke – nun müssen Sie nicht länger immer wieder prüfen, ob sie geschlossen sind. falls sich jemand gewaltsam Zugang verschafft, gibt das Gateway für Zuhause einen lauten Alarm aus und Sie werden umgehend mobil an Ihrem Telefon alarmiert.



## Steuerung mit einem einfachen Klick

Nutzen Sie die Smart-Taste auf zwei Weisen – schalten sie das gesamte Sensorsystem ein und aus oder drücken Sie die Taste zum Absenden eines Notfallalarms. Platzieren Sie das Produkt überall innerhalb Ihrer Reichweite durch einfaches Abziehen und Festkleben – Sie können es sogar in Ihrer Tasche bei sich tragen<sup>4</sup>.




Steuerung scharf/unscharf schalten



Notfalltaste

## Einfache Integration mit Ihrem Smart Home

Verknüpfen Sie Ihr Sensorkit für verbesserten Schutz mit Ihren EZVIZ-Kameras<sup>2</sup>. Wenn Sie eine lokale Speicherkarte nutzen oder EZVIZ CloudPlay abonniert haben, kann die Kamera für 5 Sekunden mit der automatischen Aufzeichnung beginnen, wann immer der Sensor eine Aktivität<sup>5</sup> erkennt. Sie können auch das Sensorsystem über Google Assistant oder Amazon Alexa auch mittels Sprachbefehl aktivieren.

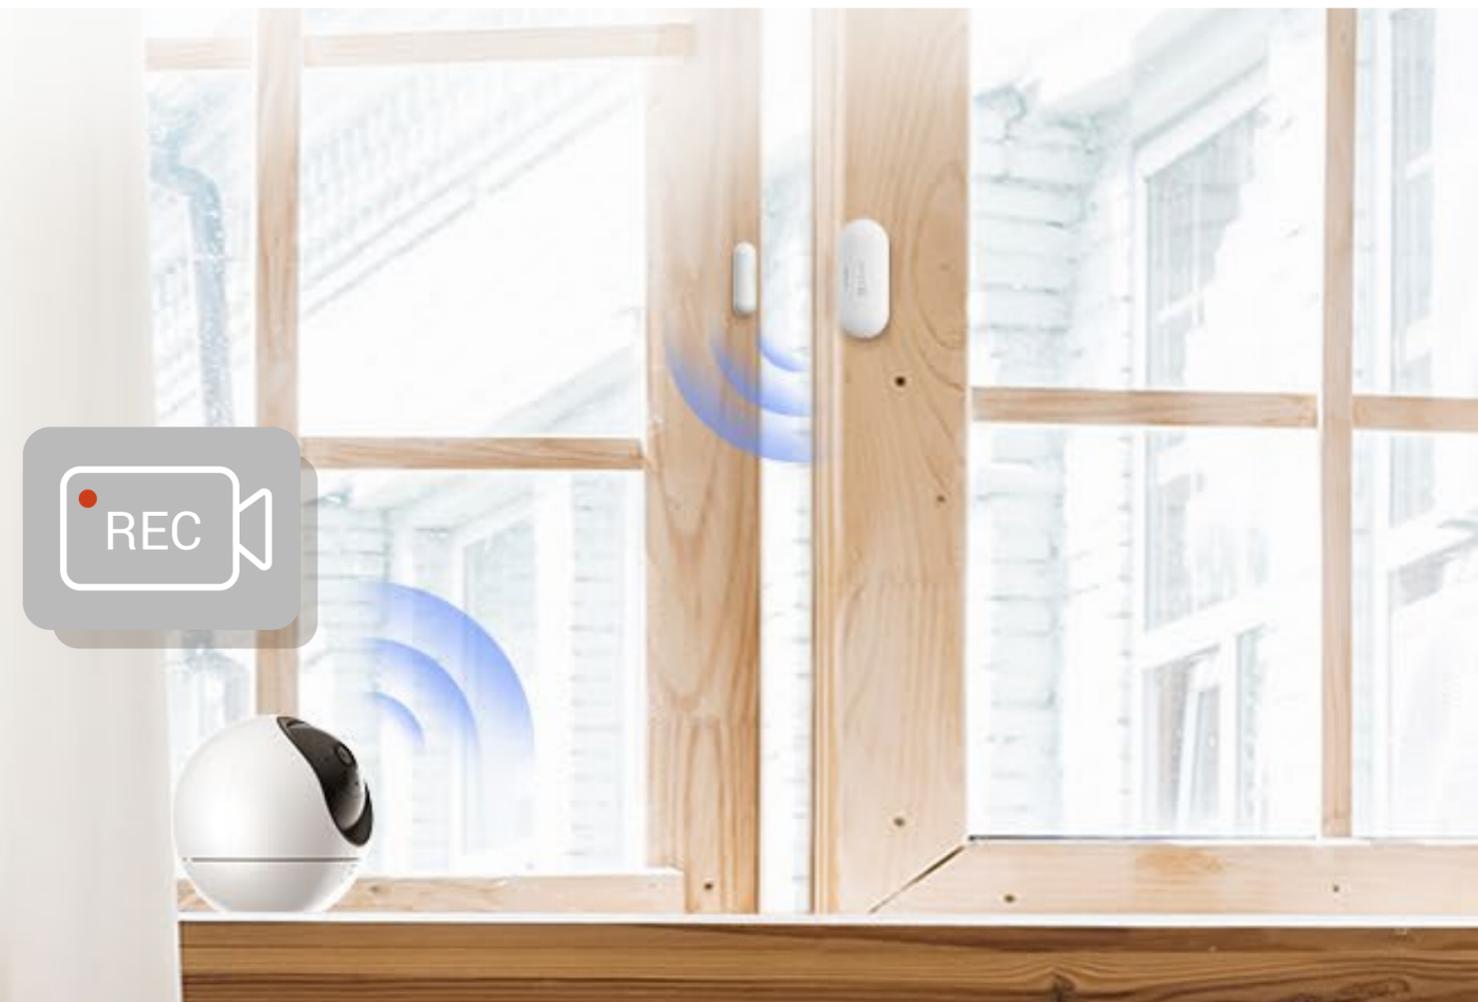

## Wunderschön gestaltet, um sich in jedem häuslichen Stil einzufügen

---

Jedes Gerät im SET kombiniert benutzerfreundliche Funktionalität mit zeitgemäßem Stil. Kleines Format und minimalistisches Design, jedes Teil fügt sich perfekt in jeden Stil ein.



1 Das Gateway für Zuhause ist nicht batteriebetrieben und muss an eine Steckdose angeschlossen werden. Die Sensoren und die Taste sind batteriebetrieben. Knopfzellen sind im Lieferumfang enthalten.

2 Dieses Sensorkit kann nur mit kabelgebundenen EZVIZ-Kameras mit Version 5.3.4 oder aktuellerer Firmware integriert werden. Wenden Sie sich zur Bestätigung der Kompatibilität anderer Kameras an das Support-Team.

3 Das A3-Gateway kann bis zu 32 batteriebetriebene Geräte verbinden. Derzeit können nur die drei in diesem Kit enthaltenen Sensormodelle mit dem A3-Gateway verbunden werden. Prüfen Sie die Kompatibilität anderer Sensor, bevor Sie diese kaufen.

4 Die Taste kann zu Hause mit Ihrem EZVIZ-Gateway für Zuhause verwendet werden, um stabile Konnektivität zu gewährleisten. Sobald sie vom Gateway getrennt ist, funktioniert sie nicht länger als Steuerung.

5 Die aktuelle Version erlaubt nur der C6-Smart-Kamera die automatische Verfolgung von Aktivitäten bei Sensorerkennung.

Andere schwenk-/neigbare Kameras zeichnen nur dann in ihrem ursprünglichen festen Betrachtungswinkel auf, wenn der Sensor eine Aktivität erkennt.

Die sensorausgelöste automatische Verfolgung befindet sich noch in der Entwicklung und wird wahrscheinlich im Jahr 2022 an den meisten EZVIZ-Indoor-PT-Kameras verfügbar sein.

## Allgemeines

Betriebsbedingungen	-10 °C bis 55 °C ( 14 °F bis 131 °F ), Feuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Maße	Φ 70,0 × 25,4 mm (Φ 2,75 × 1,00 in)
Nettogewicht	71 g (2,5 oz)
Paketabmessungen	95,5 × 80,5 × 98,5 mm (3,8 × 3,2 x 3,9 in)
Stromversorgung	Nutzt Micro-USB, 5 V Gleichspannung / 1 A
Stromverbrauch	Max. 3 W

## Netzwerk

Kommunikationsmethoden	RJ-45-Schnittstellen-Netzwerkkabel WLAN 2,4 GHz ZigBee 3.0
Kommunikationsabstand	WLAN (2,4 GHz) < 200 m ZigBee 3.0 < 200 m (getestet im freien Feld)
Antenne	Integriert

# Spezifikationen

PIR-Sensor Modell CS-T1C-A0-BG

## Allgemeines

Betriebsbedingungen	-10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F), Feuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Maße	Hauptkomponente: $\Phi$ 43,5 × 32,0 mm (1,7 × 1,3 in) Basis: $\Phi$ 29,0 × 9,5 mm (1,1 × 0,4 in)
Paketabmessungen	92 × 52 × 93 mm (3,6 × 2,0 × 3,7 in)
Gewicht	92 g (3,2 oz) mit Verpackung

## Erkennung

Erkennungstyp	Passives Infrarot (PIR)
Erkennungsradius	Bis zu 7 m / 23 ft
Erkennungswinkel	90° horizontal, 90° vertikal
Empfohlene Installationshöhe	1,8 bis 2,5 m für Wandmontage
Haustiersichere Erkennung	Erfordert den Einsatz einer Haustierabschirmung und eine Installationshöhe von 50 cm oder mehr über dem Haustier

## Funktion

Erinnerung bei geringem Batteriestand	Unterstützt
Sabotagealarm	Unterstützt
Installationsmethoden	Selbstklebende Rückseite mit magnetischen Teilen. Unterstützt Wand- und umgekehrte Deckeninstallation

## Batterie

Batterietyp	Knopfzelle CR2450
Lebensdauer der Batterie	Hochleistungsmodus: Bis zu 1 Jahr Energiesparmodus: Bis zu 2 Jahre

## Netzwerk

Protokoll	ZigBee 3.0
Kommunikationsabstand	< 200 m (getestet im freien Feld)

## Allgemeines

Betriebsbedingungen	-10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F), Feuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Maße	Hauptkomponente: 53,5 × 22,5 × 13,5 mm (2,1 × 0,9 × 0,5 in) Magnet: 32,0 × 10,5 × 13,5 mm (1,2 × 0,4 × 0,5 in)
Paketabmessungen	92 × 52 × 93 mm (3,6 × 2,0 × 3,7 in)
Gewicht	80 g (2,8 oz) mit Verpackung

## Netzwerk

Protokoll	ZigBee 3.0
Kommunikationsabstand	< 200 m (getestet im freien Feld)

## Erkennung

Erkennungstyp	80 g (2,8 oz) mit Verpackung
Empfohlener Auslöseabstand	Holztür > 25 mm Eisentür > 15 mm

## Funktion

Erinnerung bei geringem Batteriestand	Unterstützt
Sabotagealarm	Unterstützt
Installationsmethode	Selbstklebende Rückseite zur schnellen Installation, einfach abziehen und festkleben

## Batterie

Batterietyp	Knopfzelle CR1632 × 2
Lebensdauer der Batterie	Bis zu 2 Jahre (basierend auf einer Nutzung von 30 Erkennungen pro Tag)

## Allgemeines

Betriebsbedingungen	-10 °C bis 55 °C ( 14 °F bis 131 °F ), Feuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Maße	Φ 40,6 × 12,3 mm (Φ 1,6 × 0,5 in)
Paketabmessungen	92 × 52 × 93 mm (3,6 × 2,0 × 3,7 in)
Gewicht	68 g (2,4 oz) mit Verpackung

## Steuerungsmethoden

Einzelner Klick	< 2 s
Doppelklick	Intervallzeit < 0,5 s
Lange drücken	≥ 2 s
Modi	Scharfschaltungs-/Unscharfschaltungsmodus, Notfalltastenmodus

## Funktion

Erinnerung bei geringem Batteriestand	Unterstützt
Sabotagealarm	Unterstützt
Installationsmethode	Überall platzieren; selbstklebende Rückseite zur schnellen Installation, einfach abziehen und festkleben

## Batterie

Batterietyp	Knopfzelle CR2032
Lebensdauer der Batterie	Bis zu 2 Jahre (basierend auf einer Nutzung von 15 Klicks pro Tag)

## Netzwerk

Protokoll	ZigBee 3.0
Kommunikationsabstand	< 200 m (getestet im freien Feld)

# Lieferumfang

- A3-Gateway für Zuhause
- Netzteil für A3
- USB-Kabel für A3
- T1C-PIR-Sensor
- Haustierabschirmung für T1C
- T2C-offen/geschlossen-Sensor
- T3C-Smart-Taste
- Doppelseitige Klebebandstreifen (3)
- Rechtliche Hinweise
- Kurzanleitung

Specifications are subject to change without notice. "🌈", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>