Shark CryoGlow

BRUGERVEJLEDNING
BENUTZERANLEITUNG
USER GUIDE
GUÍA DEL USUARIO
MANUEL D'UTILISATION
GUIDA UTENTE
HANDLEIDING
BRUKERVEILEDNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KÄYTTÖOPAS
ANVÄNDARGUIDE

Intended use:
The Shark CryoGlow LED mask emits energy in the red and infrared light spectrum and in the red, blue and infrared light spectrum for the treatment of mid-to-moderate inflammatory acne.

INHALTSVERZEICHNIS

DEINE SHARK CRYOGLOW MASKE KENNENLERNEN 20
LIEFERUMFANG 20
HINWEISE 21
WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN 23
LED-PARAMETER 25
ANWEISUNGEN UND ERKLÄRUNGEN DES HERSTELLERS – EMC 25
ERSTE SCHRITTE 27
ANLEGEN DER MASKE 28
DIE FERNBEDIENUNG KENNENLERNEN 29
VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG 30
LED-HAUTPFLEGEROUTINEN 31
KÜHLENDE ROUTINEN FÜR DIE AUGENPARTIE 32
FEHLERMELDUNGEN 33
SYMBOLE 34
GARANTIE 35

Die komplette **BEDIENUNGSANLEITUNG IST ÜBER DEN QR-CODE** und unter **sharkclean.eu** abrufbar.

DEINE
Shark CryoGlow MASKE KENNENLERNEN

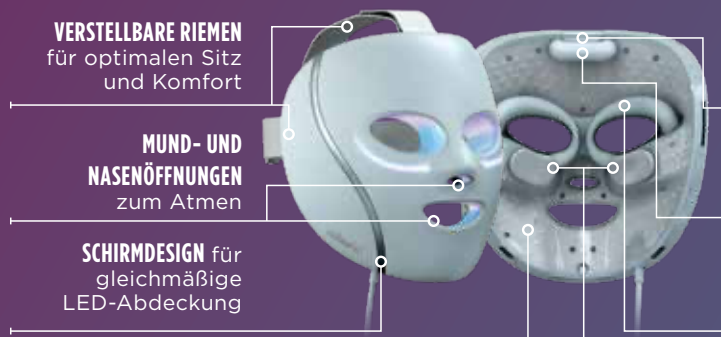

LIEFERUMFANG

Shark CryoGlow Mask
+ vormontierte **Riemen**

- **Fernbedienung mit LCD-Bildschirm + Steuertasten**
- **Kurzanleitung + Bedienungsanleitung**
- **USB-C-Universal-Ladekabel + Ladestecker**
- **Optional: Anklippbare Kühlpads**
- **Aufbewahrungstasche**

Farbe der Maske und des Zubehörs kann je nach Modell variierennach Modell variieren

HINWEISE

Verwende die Shark CryoGlow Maske nicht, wenn du Folgendes einnimmst:

- Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die Lichtempfindlichkeit (Photosensibilität) verursachen, z. B. Medikamente gegen starke entzündliche Akne (z. B. Isotretinoin oder Doxycyclin).

Sollte während der Nutzung Unwohlsein irgendeiner Art aufkommen, muss diese sofort abgebrochen und ein Arzt aufgesucht werden.

Verwende die Shark CryoGlow Maske nicht, wenn bei dir eine der folgenden Krankheiten bzw. gesundheitlichen Einschränkungen vorliegt:

- Netzhaut- oder Makulakrankheit, okulärer Albinismus oder eine Augenerkrankung, die Lichtempfindlichkeit verursacht
- Schwangere, Stillende oder potenziell Schwangere
- Herzschrittmacher oder andere implantierte elektronische Geräte
- Implantate im Gesicht
- Empfindungsstörungen (z. B. Taubheit)
- Lichtempfindliche Hauterkrankung (z. B. Lupus, Porphyrie)
- Extreme Lichtempfindlichkeit der Augen (d. h. Photophobie)
- Lichtinduzierter Kopfschmerz
- Albinismus
- Melasma (Erkrankung, die Flecken und Quaddeln verursacht)
- Überempfindlichkeit oder Allergie gegen Kunststoff, Aluminium oder Klettverschluss-Material

Verwende Shark CryoGlow nicht, wenn du an einer der folgenden Erkrankungen im Gesicht, am Haaransatz, an den Ohren oder am Hals leidest:

- Kürzlich erfolgte Operationen im Gesicht (bis zur Genehmigung durch deinen Arzt)
- Verdächtige Läsionen oder Hautkrebs
- Ekzem
- Schuppenflechte
- Unregelmäßig geformte, neue oder sich verändernde braune Flecken
- Muttermale
- Rissige Haut, Hautausschlag oder Blasen
- Entzündungen des Gewebes
- Hautinfektion, Fieberbläschen oder Warzen
- Aktiver aktueller Ausbruch des Herpes-Simplex-Virus (Fieberbläschen)
- Vorgeschichte von Herpesausbrüchen ohne vorbeugende Behandlung
- Gesichtsbehandlung, bei der die Haut nicht vollständig abgeheilt ist, einschließlich Neurotoxin, Dermalfiller, Mikro-Needling, Laser oder chemisches Peeling

HINWEISE, FORTSETZUNG

Verwende die Kühlbehandlung der Shark CryoGlow Maske nicht auf den Augäpfeln oder oberen Augenlidern.

Verwende die Kühlbehandlung der Shark CryoGlow Maske nicht, wenn bei dir eine der folgenden Krankheiten bzw. gesundheitlichen Einschränkungen vorliegt:

- Kälteüberempfindlichkeit
- Kälteurtikaria (d. h. Nesselsucht, die durch kalte Temperaturen ausgelöst wird)
- Kreislaufinsuffizienz

VORSICHTSMASSNAHMEN: Konsultiere vor der Anwendung der Shark CryoGlow Maske einen Arzt, wenn:

- Du Blutergüsse im Gesicht hast.
- Du Hautempfindlichkeit oder -reizung bei der Nutzung von Retinol oder Benzoylperoxid feststellst.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Um das Risiko von Bränden, thermischen und chemischen Verbrennungen, Stromschlägen, schweren Verletzungen oder Tod zu minimieren, befolge die Vorsichtsmaßnahmen in diesem Abschnitt und die Anweisungen in diesem Handbuch. Die Fernbedienung enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Ist dieser beschädigt, kann er überhitzen, Feuer fangen oder eine Chemikalie abgeben, die Haut und Augen verbrennen kann.

BEAUFSICHTIGUNG UND VORGESEHENE NUTZER:

- Dieses Gerät darf von Personen mit geringeren physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung zur Verwendung des Geräts benutzt werden. Bitte beachte vor der Verwendung die Gegenanzeigen.
- Nicht verwenden, wenn eine der unter „Hinweise“ (Seite 21-22) genannten Umstände auf dich zutrifft.
- Lasse das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
    - Um die Gefahr des Verhedderns und Strangulierens zu verringern, halte die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
    - Kleine Teile können von Kindern eingeatmet oder verschluckt werden. Sollten kleine Teile abbrechen oder sich vom Produkt lösen, entsorge sie sicher.
- Dieses Gerät ist nur für die Benutzung durch eine Person bestimmt. Diese Person ist der vorgesehene Bediener des Geräts.

TROCKEN HALTEN.

- Halte die Fernbedienung trocken. Wenn sie nass wird, darf sie nicht aufgeladen oder benutzt werden—der Akku könnte beschädigt werden. Beachte die Entsorgungshinweise.
- Wasser und Elektrizität sind eine gefährliche Kombination!
    - Verwende dieses Gerät nicht in nasser Umgebung (z. B. in einer Badewanne, Dusche oder einem Pool).
    - Lasse kein Wasser in das Gerät laufen.
    - Es ist sehr wichtig, dass das Gerät trocken bleibt. Jeder Kontakt mit Wasser kann das Gerät beschädigen. Verwende oder lagere das Gerät nicht im Badezimmer oder in der Nähe von Wasser.
    - Lade das Gerät nicht auf und benutze es nicht, wenn es im Freien steht.

SICHER LADEN.

- Befolge die Herstelleranweisungen für das Ladegerät.
- Lade das Gerät nur mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und dem Ladestecker: Dongguan Yinli Electronics, Modell YLJXA-T050200. Verwende kein anderes USB-C-Kabel oder Ladegerät.
- Prüfe, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor du das Gerät anschließt, um die Gefahr eines Stromschlags oder einer dauerhaften Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
- Wenn die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen ist, mangelhaft installiert wurde, wird der Stecker heiß. Achte darauf, das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose anzuschließen.
- Lade oder lagere das Gerät nicht im Badezimmer oder in der Nähe von Wasser.
- Lade die Fernbedienung nicht auf, wenn sie mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Stelle das Gerät immer so auf, dass das Ladegerät während des Ladevorgangs leicht zu erreichen ist.
- Bewahre das USB-C-Kabel nach dem Aufladen ordnungsgemäß auf.

SCHÜTZE DEN AKKU DER FERNBEDIENUNG VOR SCHÄDEN.

- Versuche nicht, die Fernbedienung zu öffnen oder den Akku auszuwechseln.
- Lasse die Fernbedienung nicht fallen; quetsche oder beschädige sie nicht.
- Stelle den Betrieb ein oder trenne das Ladekabel, wenn sich die Fernbedienung ungewöhnlich heiß anfühlt oder Rauch oder einen unangenehmen Geruch abgibt.
- Wenn Flüssigkeit aus der Fernbedienung austritt, vermeide den Kontakt. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.
- Beachte die Entsorgungshinweise.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN, FORTSETZUNG

ACHTE AUF SICHERHEIT.

- Die Maske schränkt dein Sichtfeld ein. Trage sie nicht während einer Tätigkeit, bei der eine eingeschränkte Sicht ein Risiko darstellt, z. B. beim Autofahren.
- VORSICHT: Das Licht, das von diesem Gerät ausgeht, kann die Augen schädigen. Die Infrarotstrahlung, die von diesem Gerät ausgestrahlt wird, kann zu Augenirritationen führen. Blicke nicht direkt in die Lichtquelle.
- Verwende das Gerät nicht, wenn es im Freien abgestellt wurde.
- Bei Flugreisen sollte die Maske im Handgepäck mitgeführt werden und nicht im aufgegebenen Gepäck. Das Gerät muss vollständig ausgeschaltet sein.
- Verwende die Maske nicht im Freien. Verwende die Maske nur in Innenräumen unter den folgenden Umgebungsbedingungen:
    - Temperatur: zwischen 10 °C und 30 °C
    - Wenn das Gerät Anzeichen einer Verschlechterung aufweist, muss die Verwendung sofort eingestellt werden.
    - Eine relative Luftfeuchtigkeit von 15 % bis 90 %, nicht kondensierend, mit einem Wasserdampfpartialdruck von maximal 50 hPa.
    - Ein atmosphärischer Druckbereich von 700 hPa bis 1060 hPa.
- Die Maske darf nicht mit der Vorderseite nach unten gelagert oder aufgeladen werden.
- Bei der Anwendung einer LED-Routine kann es zu Hauttrockenheit, Reizungen oder Rötungen kommen. Trage eine Feuchtigkeitscreme für das Gesicht auf, wenn Hauttrockenheit auftritt.
- Um das Risiko vorübergehender trockener Haut oder Hyperpigmentierung zu vermeiden, sollten keine aufeinanderfolgenden LED-Routinen durchgeführt werden.

VOR JEDER VERWENDUNG DAS PRODUKT AUF SCHÄDEN ÜBERPRÜFEN.

- Überprüfe die Innenseite der Maske und des Riemens auf Sauberkeit, Risse oder scharfe Kanten.
- Überprüfe die Kühlpads auf Anzeichen von Korrosion.
- Dies könnte zu Irritationen oder Schäden an deiner Haut führen.

REINIGE DIE MASKE GRÜNDLICH.

- Reinige die Maske mit einem feuchten Tuch.
- Vermeide die Verwendung chemischer oder alkoholhaltiger Reinigungsmittel.
- Wenn das Gerät Anzeichen einer Verschlechterung aufweist, muss die Verwendung sofort eingestellt werden.

FÜHRE KEINE REPARATUREN ODER MODIFIKATIONEN DURCH.

- Versuche nicht, die Maske oder die Fernbedienung zu reparieren oder zu modifizieren.
- Sie darf nicht zerbrochen oder ins Feuer geworfen werden.

ENTSORGUNG

- Entsorge das Gerät gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften und beachte dabei die Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien.

MÖGLICHE ELEKTROMAGNETISCHE STÖRUNGEN.

- WARNUNG: Vermeide die Verwendung dieses Geräts in unmittelbarer Nähe zu oder auf anderen Geräten, da dies zu einer Fehlfunktion führen könnte. Im Bedarfsfall bitten wir dich darum, zu überprüfen, ob dieses Gerät und die anderen Geräte ordnungsgemäß in Betrieb sind.
- WARNUNG: Wenn Zubehör, Sensoren oder Kabel verwendet werden, die nicht von dem Hersteller dieses Geräts spezifiziert oder bereitgestellt wurden, kann dies zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen, einer verminderten elektromagnetischen Immunität des Geräts oder zu Fehlfunktionen führen.
- WARNUNG: Tragbare Funkkommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten nicht näher als 30 Zentimeter an Teilen des Maskensystems verwendet werden, einschließlich der vom Hersteller angegebenen Kabel. Andernfalls kann es zu einer Beeinträchtigung der Geräteleistung kommen.
- WARNUNG: Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.

TRANSPORT- UND LAGERBEDINGUNGEN

- Das Gerät darf nur unter den folgenden Umgebungsbedingungen transportiert und gelagert werden:
  - Zwischen -20 °C und 45 °C aufbewahren. Bei Lagerung länger als 3 Monate zwischen 0 °C und 25 °C aufbewahren.
  - Zwischen 5 °C und 32 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 85 %, nicht kondensierend.
  - Zwischen 35 °C und 60 °C bei einem Wasserdampfdruck von bis zu 50 hPa aufbewahren.
  - Atmosphärischer Druckbereich: 700 hPa bis 1060 hPa.

LED-PARAMETER

Modus	Rot- und Infrarot Lichttherapie	Kombinierte Blau -Lichttherapie		Vorbeugen & Pflegen
Leistung (mW/cm²)	Rot 64 ± 5mW/cm², IR 64 ± 5 mW/cm² **Gesamtmodus** = 128 mW/cm²	**Schritt 1:** Blau 64 ± 8mW/cm², IR 64 ± 5 mW/cm²	**Gesamtmodus** = 128 mW/cm²	Blau 59,8 ± 7mW/cm², Rot 17 ± 5mW/cm², IR 51,2 ± 5 mW/cm² **Gesamtmodus** = 128 mW/cm²
		Schritt 2: Blau 55 ± 6mW/cm², Rot 73 ± 5 mW/cm²	**Gesamtmodus** = 128 mW/cm²	
		Schritt 3: Rot 73 ± 5mW/cm², IR 55 ± 5 mW/cm²	**Gesamtmodus** = 128 mW/cm²	

ANWEISUNGEN UND ERKLÄRUNGEN DES HERSTELLERS – ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIONEN

Das Gerät gehört zur Risikogruppe 1 gemäß IEC 62471.

Die **Shark CryoGlow Maske** ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Kunden und Benutzer der **Shark CryoGlow Maske** sollten sicherstellen, dass sie in einer solchen Umgebung verwendet wird.

EMISSIONSTEST	KONFORMITÄT	ELEKTROMAGNETISCHE UMGEBUNG – LEITFADEN
HF-Emissionen	CISPR 11	Häusliche Umgebung
HF-Emissionen	CISPR 11	Häusliche Umgebung
Harmonische Emissionen	IEC 61000-3-2	
Spannungsfunktion / Flicker-Emissionen	IEC 61000-3-3	

Die **Shark CryoGlow Maske** ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Kunden und Benutzer der **Shark CryoGlow Maske** sollten sicherstellen, dass sie in einer solchen Umgebung verwendet wird.

IMMUNITÄTSPRÜFUNG	IEC 60601 PRÜFNIVEAU	KONFORMITÄTSNIVEAU	ELEKTROMAGNETISCHE UMGEBUNG – LEITFADEN
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	Bis zu 8 kV Kontakt Bis zu 15 kV Luft	Bis zu ± 8 kV Kontakt Bis zu ± 15 kV Luft	Die Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Sind die Böden mit synthetischem Material belegt, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Elektrostatische Überspannung/ Burst IEC 61000-4-4	±2kV für Hauptstromleitungen	±2kV für Hauptstromleitungen	Die Qualität der Netzspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Wohnumgebung entsprechen.
Überspannung IEC 61000-4-5	±0,5kV 1,5kV Differenzialmodus	±0,5 kV bis 1,5kV Differenzialmodus	Die Qualität der Netzspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Wohnumgebung entsprechen.
Spannungseinbrüche, Kurzunterbrechungen und Spannungsschwankungen auf Stromversorgungs-Eingangsleitungen IEC 61000-4-11	0 % *UT*; 0,5 Zyklus [g] Bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° [h] 0 % *UT*; 1 Zyklus und 70 %, *UT*; 25/30 Zyklen [h] Einphasig: bei 0° 0 % *UT*; 250/300 Zyklus [h]	0 % *UT*; 0,5 Zyklus [g] Bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° [h] 0 % *UT*; 1 Zyklus und 70 %, *UT*; 25/30 Zyklus [h] Einphasig: bei 0° 0 % *UT*; 250/300 Zyklus [h]	Die Qualität der Netzspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Wohnumgebung entsprechen. Wenn Benutzer der **Shark CryoGlow Maske** bei Stromausfällen einen kontinuierlichen Betrieb benötigen, empfiehlt es sich, die **Shark CryoGlow Maske** über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder einen Akku zu betreiben.
Netzspannung (50/60 Hz Magnetfeld) IEC 61000-4-8	30 A/m bei 50-60Hz	30 A/m bei 50-60Hz	Die Netzfrequenz-Magnetfelder sollten die für einen typischen Standort in einer typischen Geschäfts- oder Wohnumgebung üblichen Werte aufweisen.

ANMERKUNG: U_T ist die Netzwechselspannung vor dem Anlegen des Prüfpegels.

IMMUNITÄTSPRÜFUNG	IEC 60601 PRÜFNIVEAU	KONFORMITÄTSNIVEAU	ELEKTROMAGNETISCHE UMGEBUNG – LEITFADEN
Leitungsgebundene HF IEC 61000-4-6	150 kHz – 80 MHz – Prüfniveau: 3 V und 6 V – Modulation: AM 1 kHz 80 %	– 150 kHz – 80 MHz – Prüfniveau: 3 V und 6 V – Modulation: AM 1 kHz 80 %	Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte sollten nicht näher an irgendeinem Teil der **Shark CryoGlow Maske**, einschließlich der Kabel, verwendet werden als der empfohlene Abstand, der anhand der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung berechnet wird. Empfohlener Trennungsabstand: $d=[\frac{3.5}{V_1}]\sqrt{P}$ $d=[\frac{12}{V_2}]\sqrt{P}$ $d=[\frac{3.5}{E_1}]\sqrt{P}$ (80 MHz bis 800 MHz) $d=[\frac{7}{E_1}]\sqrt{P}$ (800 MHz bis 2.7 GHz)
Abgestrahlte HF IEC 61000-4-3	80 MHz – 2,7 GHz – Prüfniveau: 10 V/m – Modulation: AM 1 kHz 80 %	– 80 MHz - 2,7GHz - Prüfniveau: 10 V/m – Modulation: AM 1 kHz 80 %	wobei p die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß dem Hersteller des Senders und d der empfohlene Abstand in Metern (m) ist.[b] Feldstärken von ortsfesten HF-Sendern, wie durch eine elektromagnetische Standortuntersuchung ermittelt[a]. Sollte in jedem Frequenzbereich unter dem Übereinstimmungspegel liegen.[b] In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können Störungen auftreten: ANMERKUNG 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich. ANMERKUNG 2: Diese Leitlinien gelten nicht für alle Situationen. Elektromagnetische Strahlung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

a) Die ISM-Bänder (Industrie, Wissenschaft und Medizin) zwischen 150 kHz und 80 MHz sind 6,765 MHz bis 6,795 MHz, 13,553 MHz bis 13,567 MHz, 26,957 MHz bis 27,283 MHz und 40,66 MHz bis 40,70 MHz. Die Amateurfunkbänder zwischen 0,15 MHz und 80 MHz sind 1,8 MHz bis 2,0 MHz, 3,5 MHz bis 4,0 MHz, 5,3 MHz bis 5,4 MHz, 7 MHz bis 7,3 MHz, 10,1 MHz bis 10,15 MHz, 14 MHz bis 14,2 MHz, 18,07 MHz bis 18,17 MHz, 21,0 MHz bis 21,4 MHz, 24,89 MHz bis 24,99 MHz, 28,0 MHz bis 29,7 MHz und 50,0 MHz bis 54,0 MHz.

b) Feldstärken von ortsfesten Sendern, wie Basisstationen für Funktelefone (Handys/schnurlose Telefone) und mobile Landfunkgeräte, Amateurfunk, AM- und FM-Rundfunk und Fernsehsendungen können theoretisch nicht mit Genauigkeit vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung durch ortsfeste HF-Sender zu beurteilen, sollte eine elektromagnetische Standortuntersuchung in Betracht gezogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Ort, an dem die **Shark CryoGlow Maske** verwendet wird, den oben angegebenen HF-Konformitätspegel überschreitet, sollte die TheraFace Maske beobachtet werden, um den normalen Betrieb zu überprüfen. Wenn eine abnormale Leistung beobachtet wird, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z. B. eine Neuausrichtung oder ein Standortwechsel der **Shark CryoGlow Maske**.

c) Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstärken weniger als 3 V/m betragen.

Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und den GERÄTEN oder SYSTEMEN – für GERÄTE und SYSTEME

Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und der **Shark CryoGlow Mask**

Die **Shark CryoGlow Maske** ist für die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der gestrahlte HF-Störungen kontrolliert werden. Kunden und Benutzer der **Shark CryoGlow Maske** können elektromagnetische Störungen vermeiden, indem sie einen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und der **Shark CryoGlow Maske** einhalten, wie im Folgenden empfohlen, entsprechend der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsgeräte

Maximale Nennleistung des Senders (W)	Trennungsabstand je nach Frequenz des Senders (m)			
	150 kHz bis 80 MHz außerhalb der ISM- und Amateurfunkbänder $d=[\frac{3.5}{V_1}]\sqrt{P}$	150 kHz bis 80 MHz außerhalb der ISM- und Amateurfunkbänder $d=[\frac{12}{V_2}]\sqrt{P}$	80 MHz bis 800 MHz $d=[\frac{3.5}{E_1}]\sqrt{P}$	80 MHz bis 800 MHz $d=[\frac{7}{E_1}]\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,020	0,035	0,07
0,1	0,38	0,63	0,11	0,22
1	1,2	2,00	0,35	0,70
10	3,8	6,32	1,10	2,21

Für Sender mit einer oben nicht aufgeführten maximalen Ausgangsleistung kann der empfohlene Abstand d in Metern (m) anhand der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung geschätzt werden, wobei P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) nach Angaben des Senderherstellers ist.

ANMERKUNG 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennungsabstand für den höheren Frequenzbereich.

ANMERKUNG 2: Diese Leitlinien gelten nicht für alle Situationen. Elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

ERSTE SCHRITTE

Bitte lies vor der ersten Anwendung die Warnhinweise, Anweisungen und Gegenanzeigen.

Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen

Stecke das kleine Ende des USB-C-Kabels in den Ladeanschluss oben an der Fernbedienung.

Stecke das größere Ende des USB-C-Steckers in den Stromadapter. Stecke das Netzteil in die Steckdose.

Lasse die Fernbedienung vollständig aufladen **(dies sollte etwa 3 Stunden dauern)**. Auf dem Bildschirm der Fernbedienung wird der Ladevorgang angezeigt.

Ziehe nach dem Aufladen das Netzteil ab und trenne das USB-C-Kabel von der Fernbedienung.

HINWEIS: Entferne vor der Verwendung der Gesichtsmaske das Kabel. Die Maske funktioniert nicht, wenn sie an eine Steckdose angeschlossen ist

Ein-/ausschalten

EINSCHALTEN: Halte die Wählscheibe/Mitteltaste auf der Fernbedienung **zwei Sekunden** lang gedrückt, um die Maske und die Fernbedienung einzuschalten

AUSSCHALTEN: **Drücke lang** auf die Wählscheibe/ Mitteltaste, um die Maske auszuschalten.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG: Wenn das Gerät nicht manuell ausgeschaltet wird, schalten sich die Maske und die Fernbedienung nach Beendigung einer Sitzung automatisch aus.

Die Lüfter der Maske laufen nach dem Ausschalten der Maske nach einer Sitzung noch 60 Sekunden lang weiter.

ANLEGEN DER MASKE

HINWEIS: Bei der ersten Verwendung der Fernbedienung wird ein Demovideo abgespielt. Bitte schaue dir dieses Video an, um weitere Anweisungen zur Anpassung und zum Komfort zu erhalten. Du kannst dir dieses Video auch in den Einstellungen der Fernbedienung ansehen.

Schritt 1 / Einstellen des unteren Riemens

Beginne mit der Einstellung des unteren Riemens (mit den Schnallen). **Schiebe die Schnallen gleichzeitig** zusammen oder auseinander, zum Festziehen und Lösen. Dieser Riemen kann den oberen Teil deiner Ohren bedecken – passe ihn an, bis er sich angenehm anfühlt.

Schritt 2 / Einstellen des oberen Riemens

Lockere oder ziehe das Band mit dem Klettverschluss am Oberkopf an, um die Maske auf deinem Gesicht nach oben oder unten zu verstellen. Achte darauf, dass der Gurt in der Mitte deines Kopfes sitzt (einem Mittelteil folgend).

Schritt 3 / Anpassen des Sitzes des Kühlpads (optional)

Die Kühlpads sollten unter den Augen und über den Wangenknochen sitzen. Wenn die Kühlpads schlecht oder ungleichmäßig an der Augenpartie anliegen, **kannst du die optionalen anklippbaren Kühlpads verwenden, um den Sitz und den Komfort zu verbessern**.

Nimm die Maske ab und nimm die **optionalen, anklippbaren Kühlpads** aus der Verpackung. Sie sind mit „L“ und „R“ gekennzeichnet – achte darauf, dass die Buchstaben zum Kinn der Maske zeigen. Richte die optionalen aufsteckbaren Kühlpads an den originalen Kühlpads (die fest an der Maske angebracht sind) aus und lasse sie einrasten. Du wirst ein Klicken spüren, wenn sie richtig befestigt sind.

HINWEIS: Die LEDs funktionieren am besten, wenn sie nicht mit deiner Haut in Berührung kommen. Aus diesem Grund hält die Maske etwas Abstand zum Gesicht.

Pro Tips:

1. Der hintere Riemen sollte parallel zum Boden verlaufen, und die Augen sollten sich in der Mitte der Augenlöcher befinden.
2. Halte mit einer Hand das hintere Band in Position und passe mit der anderen Hand das obere, selbstschließende Band an, bis die Maske bequem und sicher auf deinem Kopf sitzt.

Mach es dir bequem! Wir empfehlen, die Maske in sitzender oder liegender Position zu verwenden. Nimm dir Zeit, um dich zu entspannen, und genieße deine Routine!

Auf **sharkclean.eu** findest du weitere hilfreiche Bilder und Videos.

DIE FERNBEDIENUNG KENNENLERNEN

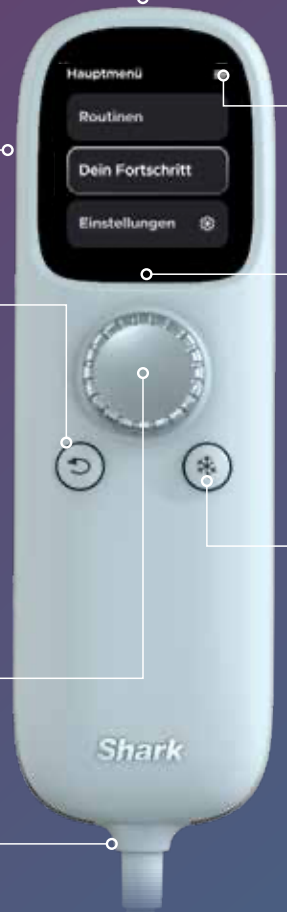

USB-Ladeanschluss

Gürtelclip
Zur Befestigung an der Kleidung zur freihändigen Verwendung.

Zurück-Taste
Führt dich zurück zum vorherigen Menüpunkt.

Drehknopf (Ein- und Ausschalten/Auswählen)
Halte die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Maske ein- oder auszuschalten.

Drehe den Drehknopf nach links oder rechts, um durch das Menü zu navigieren.

Durch kurzes Drücken werden Menüelemente ausgewählt oder die nächste Anzeige erscheint.

Verbindungskabel der Maske

Akkulaufzeit
Erscheint im Hauptmenü und im Menü der aktiven Behandlung.

LCD-Display
Das Hauptmenü wird gerade angezeigt.

Kühltaste
Ermöglicht das Aktivieren/Deaktivieren/Anpassen der Kühlung jederzeit während der Routinen.

VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG

Ändern der Helligkeit

1. Schalte die Maske mit der Fernbedienung **EIN**.
2. Drehe den Drehknopf, um die **Settings (Einstellungen)** anzuzeigen, und klicke auf den Drehknopf, um sie auszuwählen.
3. Wähle **Screen Brightness (Bildschirmhelligkeit)**, und verwende dann die Pfeiltasten, um die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern.
4. Drücke die Auswahltaste, um deine Auswahl zu treffen.
5. Nachdem du eine Helligkeitsstufe ausgewählt hast, gelangst du zurück zum Hauptmenü.

Ändern der HelligkeitÄndern der Sprache

1. Schalte die Maske mit der Fernbedienung **EIN**.
2. Drehe den Drehknopf, um die **Settings (Einstellungen)** anzuzeigen, und klicke auf den Drehknopf, um sie auszuwählen.
3. Wähle **Language (Sprache)** aus und stelle mithilfe des Drehknopfes die gewünschte Sprache ein.
4. Nachdem du eine Sprache ausgewählt hast, gelangst du zurück zum Hauptmenü.

Fortschritt zurücksetzen

1. Schalte die Maske mit der Fernbedienung **EIN**.
2. Drehe den Drehknopf, um die **Settings (Einstellungen)** anzuzeigen, und klicke auf den Drehknopf, um sie auszuwählen.
3. Wähle **Reset Progress (Fortschritt zurücksetzen)** und drücke dann auf die Auswahltaste, um **Confirm (Bestätigen)** zu wählen.
4. Durch Bestätigen gelangst du zurück zum Hauptmenü.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Schalte die Maske mit der Fernbedienung **EIN**.
2. Drehe den Drehknopf, um die **Settings (Einstellungen)** anzuzeigen, und klicke auf den Drehknopf, um sie auszuwählen.
3. Wähle **Factory Reset (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen)** und drücke dann auf die Auswahltaste, um **Confirm (Bestätigen)** zu wählen.
4. Durch Bestätigen gelangst du zurück zum Hauptmenü.

Expertentipps: Du kannst auch das Demo-Video auf der Fernbedienung abspielen und über die Einstellungen auf unsere Support-Seite zugreifen.

LED-HAUTPFLEGEROUTINEN

Mit der Maske stehen dir **drei LED-Programme** zur Verfügung, um deine Haut zu verbessern oder sie im Zustand zu erhalten.

BEHANDLUNGSROUTINE

Die Shark CryoGlow LED Maske strahlt Energie im roten und infraroten Lichtspektrum und im roten, blauen und infraroten Lichtspektrum zur Behandlung von leichter bis mittelschwerer entzündlicher Akne ab. Wähle die Routine **Rot- und Infrarot Lichttherapie** oder **Kombinierte Blau -Lichttherapie** und wende deine Auswahl einmal täglich für mindestens 8 Wochen an. Zur Behandlung von Akne, Reduzierung von Rötungen und Verbesserung des Hautbilds empfehlen wir 8 Wochen lang ausschließlich die kombinierte Blau-Lichttherapie zu verwenden. Verwende die Modi nicht nacheinander.

Rot- und Infrarot Lichttherapie (6 MINUTEN)
Reduziert Rötungen und verfeinert das Hautbild.*

Kombinierte Blau -Lichttherapie (8 MINUTEN)
Reduziert Akne für einen klaren, glatten Teint.**

* Ergebnisse einer 12-wöchigen klinischen Studie mit 59 Probanden und einmal täglicher Anwendung im Rot- und Infrarot Lichttherapie-Modus. Individuelle Ergebnisse können variieren.

** Ergebnisse einer 12-wöchigen klinischen Studie mit 60 Probanden und einmal täglichen Anwendung im Kombinierte Blau -Lichttherapie Modus. Individuelle Ergebnisse können variieren.

PFLEGEROUTINE

Sobald durch eine 8-wöchige Behandlungsroutine die angestrebten Ergebnisse erreicht sind, kannst du Vorbeugen & Pflegen **einmal täglich** anwenden, um dein Ergebnis zu erhalten.

Vorbeugen & Pflegen (4 MINUTEN)
Entwickelt, um strahlende Haut nach einem 8-wöchigen Zyklus zu erhalten.

Hast du den Anschluss verloren? Keine Sorge! Passe deine Ziele an und fahre mit deiner Hautpflege-Reise fort.

Von dieser Maske geht kein UV-Licht aus.

KÜHLEN DER AUGENPARTIE

Verwende die kühlende Wirkung am Morgen, um deine Augen zu entfeuchten und am Abend, um dich zu entspannen.

LED + KÜHLUNG

Das Kühlen der Augenpartie wird bei jeder LED-Routine automatisch gestartet und kann auch ausgeschaltet werden. Mit der Kühltaste auf der Fernbedienung kannst du zwischen 3 Temperaturen wählen, um deine Augenpartie schnell zu entspannen und zu beruhigen.

NUR KÜHLEN

Belebung der Augenpartien (5, 10 oder 15 Minuten)

Eine individuell anpassbare Routine zur Kühlung unter den Augen (ohne LED), die eine entspannende und meditative Erfahrung bietet und für maximale Entspannung konzipiert wurde.

FINDE DEINE PERFEKTE ROUTINE

Scanne den QR-Code und mach unser Quiz, um die beste Routine für deine Hautprobleme zu finden

FEHLERMELDUNGEN

Fehlermeldung	Lösung
Zu hohe Temperatur der Fernbedienung. Lass die Fernbedienung vor der Verwendung abkühlen.	Lass die Fernbedienung vor der Verwendung abkühlen. Die Maske sollte nicht bei Temperaturen über (30 °C) verwendet werden.
Zu niedrige Temperatur der Fernbedienung. Lass die Fernbedienung vor dem Gebrauch aufwärmen.	Lass die Fernbedienung vor dem Gebrauch aufwärmen. Die Maske sollte nicht bei Temperaturen unter (0 °C) verwendet werden.
Fernbedienung Fehler A3. Wende dich an den Kundendienst.	Wende dich an den Kundendienst.
Das Ladegerät wird nicht erkannt.	Verwende das mitgelieferte Shark USB-C-Ladekabel und den Netzstecker, um die Maske aufzuladen.
Nimm die Fernbedienung aus dem Ladegerät.	Der Akku der Maske ist geladen; nimm sie aus dem Ladegerät.
Akku niedrig. Vor der Nutzung aufladen.	Der Akku der Maske ist schwach; bitte lade sie auf.
Akkufehler B1. Wende dich an den Kundendienst.	Wende dich an den Kundendienst.
Fernbedienung Fehler B2. Lade die Fernbedienung vor dem nächsten Gebrauch auf.	Lade die Fernbedienung vor der nächsten Verwendung mit dem mitgelieferten Shark USB-C-Ladekabel und dem Netzstecker auf.
Ladefehler C1. Trenne die Verbindung und verbinde das Ladegerät erneut.	Trenne die Verbindung zur Fernbedienung und schließe sie wieder an, um sie mit dem mitgelieferten Shark USB-C-Ladekabel und dem mitgelieferten Netzstecker aufzuladen.
Lüfterfehler F1. Wende dich an den Kundendienst.	Wende dich an den Kundendienst.
Fehler A1. Wende dich an den Kundendienst.	Wende dich an den Kundendienst.
Fehler A2. Wende dich an den Kundendienst.	Wende dich an den Kundendienst.

SYMBOLE

Symbole	Description
	Typ BF Anwendungsteil
	Klasse-II-Gerät
	Gleichstrom
	Direct Current
	Siehe Benutzerhandbuch
IP22	Schutz gegen Eindringen: IP2X: Geschützt gegen feste Fremdkörper von 12,5 mm Ø und mehr IPX2: Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen bei einer Neigung des GEHÄUSES von bis zu 15°
IM HINBLICK AUF STROMSCHLAG, FEUER UND MECHANISCHE GEFAHREN NUR IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT AAMI ES 60601-1:2005/A2:2021; CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14(Reaffirmed 2022); IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020; IEC 60601-2-83:2019/AMD1:2022	
	Hersteller
	Dieses Gerät entspricht der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745
	Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union
	Medizinisches Gerät

ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR FW300EU-SERIE

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser

gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich. Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben. Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die Shark Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt. Shark-Garantie

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline **(0800 000 9063)** ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch. Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an kundendienst-de@sharkShark.com schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich. Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann. Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **sharkclean.eu**

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren. Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte **sharkclean.eu**

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind. Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **sharkclean.eu**

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Haushaltgerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Gerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Gerät auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer 0800 000 9063.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?

Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark-Geräte finden Sie unter **sharkclean.eu**

ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR FW300EU-SERIE

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DU MASQUE SHARK CRYOGLOW 74
CONTENU DE LA BOÎTE 74
CONTRE-INDICATIONS 75
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS 77
PARAMÈTRES DES LED 79
CONSEILS ET DÉCLARATION DU FABRICANT – EMC 79
POUR COMMENCER 81
AJUSTEMENT DU MASQUE 82
PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 83
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 84
ROUTINES DE SOIN DE LA PEAU PAR LED 85
REFROIDISSEMENT POUR LES YEUX 86
MESSAGES D'ERREUR 87
SYMBOLES 88
GARANTIE COMMERCIALE 89
GARANTIES LÉGALES 91

SCANNEZ LE QR CODE ou rendez-vous sur **sharkclean.eu** pour accéder au Guide d'utilisation complet.

PRÉSENTATION

DU MASQUE SHARK CRYOGLOW

SANGLES RÉGLABLES conçues pour un ajustement et un confort optimaux

FENTES POUR LA BOUCHE ET LE NEZ pour une meilleure respirabilité

DESIGN ENVELOPPANT pour une meilleure couverture de la lumière LED

480 LED pour une couverture large et uniforme

La fonction **AUTO-DIM (Anti-éblouissement)** réduit le niveau de lumière lorsque le masque n'est pas proche du visage

REMBOURRAGE AU NIVEAU DU FRONT pour un ajustement confortable

PROTECTIONS OCULAIRES EN SILICONE pour bloquer la lumière LED et apporter plus de confort

REFROIDISSEMENT ACTIF POUR LES YEUX pour apaiser et réduire les poches

CONTENU DE LA BOÎTE

Masque Shark CryoGlow + Sangles
Pré-assemblés

- **Télécommande avec écran LCD + Boutons de commande**
- **Guide de démarrage rapide + Guide de l'utilisateur**
- **Câble de recharge universel USB-C + Prise de chargeur**
- **Patchs refroidissants amovibles (en option)**
- **Sac de rangement**

*Les couleurs du masque et des accessoires peuvent varier selon le modèle.

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez pas le masque Shark CryoGlow si vous :

- Prenez des médicaments ou suppléments pouvant causer une sensibilité à la lumière (photosensibilité), tels que les médicaments pour l'acné inflammatoire sévère (p. ex. l'isotrétinoïne ou la doxycycline).

Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin si vous ressentez une quelconque gêne.

N'utilisez pas le masque Shark CryoGlow si vous souffrez de l'un des problèmes médicaux suivants :

- Maladie rétinienne et/ou maculaire, albinisme oculaire ou toute autre affection oculaire provoquant une sensibilité à la lumière
- Grossesse, allaitement, ou possibilité de grossesse
- Pacemaker ou tout autre dispositif électronique implanté
- Implants au visage
- Perte de sensation (p. ex. engourdissement)
- Trouble cutané de sensibilité à la lumière (p. ex. lupus, porphyrie)
- Sensibilité extrême à la lumière des yeux (c'est-à-dire photophobie)
- Maux de tête induits par la lumière
- Albinisme
- Mélasma (p. ex. maladie provoquant des plaques et des taches)
- Sensibilité ou allergie au plastique, à l'aluminium ou au matériel auto-fixant

N'utilisez pas le masque Shark CryoGlow si vous présentez l'une des conditions suivantes sur le visage, au niveau de l'implantation des cheveux, des oreilles ou du cou :

- Chirurgie faciale récente (attendez l'autorisation de votre médecin)
- Lésions suspectes ou cancer de la peau
- Eczéma
- Psoriasis
- Taches brunes de forme irrégulière, nouvelles ou changeantes
- Taches de naissance
- Peau éraflée, éruption cutanée, ou ampoules
- Inflammation des tissus
- Infection cutanée, bouton de fièvre ou verrues
- Poussée active actuelle du virus de l'herpès simplex (boutons de fièvre)
- Antécédents de poussées d'herpès sans traitement préventif
- Traitement du visage lorsque la peau n'a pas complètement guéri, y compris la neurotoxine, le comblement cutané, la micro-perforation, le laser ou le peeling chimique

CONTRE-INDICATIONS (SUITE)

N'appliquez pas les traitements de refroidissement du masque Shark CryoGlow sur le globe oculaire ou la paupière supérieure.

N'utilisez pas les traitements de refroidissement du masque Shark CryoGlow si vous souffrez de l'un des problèmes médicaux suivants :

- Hypersensibilité au froid
- Allergie au froid (c.-à-d. urticaire provoquée par les températures froides)
- Insuffisance circulatoire

PRÉCAUTIONS : consultez un professionnel de la santé avant d'utiliser le masque Shark CryoGlow si :

- Vous avez des ecchymoses sur le visage.
- Vous ressentez une sensibilité cutanée ou une irritation avec le rétinol ou le peroxyde de benzoyle.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Afin de réduire le risque d'incendie, de brûlures thermiques ou chimiques, de choc électrique, de blessures graves, ou de mort, suivez les précautions dans cette section et les procédures du présent mode d'emploi. La télécommande contient une batterie lithium-ion rechargeable. En cas de dommage, la batterie peut surchauffer, s'enflammer ou libérer des produits chimiques pouvant causer des brûlures à la peau et aux yeux.

SUPERVISION ET UTILISATEURS PRÉVUS.

- Cet équipement n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si elles sont sous la surveillance d'une autre personne ou ont reçu des informations d'utilisation de l'équipement. Consulter les contre-indications avant utilisation.
- Ne pas utiliser cet appareil si l'une des conditions énumérées dans les « Contre-indications » (pages 75 et 76) s'applique.
- Ne pas laisser l'équipement sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- Cet équipement n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
    - Afin de réduire le risque d'emmêlement et de strangulation potentielle, garder les câbles hors de portée des enfants.
    - Des petites pièces peuvent être inhalées ou avalées par les enfants. Si des petites pièces se cassent ou se détachent du produit, les jeter de façon à garantir la sécurité.
- L'utilisation de cet appareil est prévue pour une seule personne. Cette personne est en charge du fonctionnement de l'équipement.

GARDER AU SEC.

- Garder la télécommande au sec. Si elle venait à être mouillée, ne pas la charger et ne pas l'utiliser, car la batterie risquerait de s'endommager. Suivre les consignes de mise au rebut.
- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage !
    - Ne pas utiliser cet équipement dans un environnement humide (p. ex. dans une baignoire, une douche ou une piscine).
    - Ne pas laisser l'eau pénétrer dans l'appareil.
    - Maintenir l'appareil au sec en permanence. Tout contact avec de l'eau pourrait l'endommager. Ne pas utiliser et ne pas ranger l'appareil dans la salle de bain ou à proximité d'un point d'eau.
    - Ne pas recharger et ne pas utiliser l'appareil s'il a été laissé à l'extérieur.

CHARGER L'ÉQUIPEMENT DE FAÇON SÉCURISÉE.

- Suivre les consignes de recharge du fabricant.
- Charger l'appareil uniquement avec le câble USB-C et la prise de chargeur fournis : Dongguan Yinli Electronics, modèle YLJXA-T050200. Ne pas utiliser d'autre câble USB-C ou prise de chargeur que ceux fournis.
- Vérifier que la tension indiquée sur l'équipement correspond bien à la tension locale principale avant de brancher l'appareil, afin d'éviter tout risque d'électrocution ou dommage permanent de l'équipement.
- Si la prise de courant utilisée pour alimenter l'équipement présente des connexions médiocres, la fiche chauffera. Brancher l'équipement sur une prise de courant correctement installée.
- Ne pas charger l'appareil dans la salle de bain ou à proximité d'un point d'eau.
- Ne pas charger la télécommande si elle est entrée en contact avec de l'eau.
- Toujours placer l'équipement de sorte à pouvoir facilement atteindre le chargeur durant le chargement.
- Ranger correctement le câble USB-C après le chargement.

PROTÉGER LA BATTERIE DE LA TÉLÉCOMMANDE DE TOUT DOMMAGE.

- Ne pas ouvrir la télécommande ou remplacer la batterie.
- Ne pas écraser, faire tomber ou endommager la télécommande.
- Débrancher le câble de chargement et arrêter d'utiliser la télécommande si elle paraît anormalement chaude, ou émet de la fumée ou une mauvaise odeur.
- Si du liquide fuit de la télécommande, éviter de la toucher. Si du liquide entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
- Suivre les consignes d'élimination des déchets.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS (SUITE)

UTILISER AVEC PRÉCAUTION.

- Le masque limite la vision. Ne pas porter le masque durant une activité où une vision limitée pourrait entraîner des risques (ex : conduire).
- ATTENTION : La lumière émise par cet appareil peut endommager les yeux. Les infrarouges émis par cet appareil sont susceptibles d'irriter les yeux. Ne pas regarder directement la source de lumière.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est resté à l'extérieur.
- Los d'un voyage en avion, le masque doit être transporté dans un bagage à main et non en soute. L'appareil doit être complètement éteint.
- Ne pas utiliser le masque à l'extérieur. Utiliser le masque uniquement à l'intérieur, dans les conditions environnementales suivantes :
    - Température : entre 10 °C et 30 °C
    - Si l'équipement présente tout signe de dégradation, cesser immédiatement de l'utiliser.
    - Humidité relative comprise entre 15 % et 90 %, sans condensation, mais ne nécessitant pas une pression partielle de vapeur d'eau supérieure à 50 hPa.
    - Pression atmosphérique comprise entre 700 hPa et 1 060 hPa.
- Ne pas ranger ni charger le masque face vers le bas.
- Un dessèchement de la peau, une irritation ou des rougeurs peuvent survenir lors de l'utilisation d'une routine LED. Appliquer une crème hydratante pour le visage si la peau devient sèche.
- Pour éviter tout risque de dessèchement de la peau ou d'hyperpigmentation, ne pas exécuter des routines LED consécutives.

VÉRIFIER QUE L'APPAREIL N'EST PAS ENDOMMAGÉ AVANT CHAQUE UTILISATION.

- Inspecter l'intérieur du masque ainsi que les sangles, et s'assurer qu'ils sont propres, sans craquelures ni bords tranchants.
- Vérifier que les patchs refroidissants ne présentent aucun signe de corrosion.
- Ces conditions peuvent irriter ou abîmer la peau.

NETTOYER CORRECTEMENT L'ÉQUIPEMENT.

- Nettoyer le masque à l'aide d'un chiffon humide.
- Éviter d'utiliser des nettoyants chimiques ou à base d'alcool.
- Si l'équipement présente tout signe de dégradation, cesser immédiatement de l'utiliser.

NE PAS TENTER DE RÉPARER OU DE MODIFIER LE PRODUIT.

- Ne pas tenter de réparer ni de modifier le masque ou la télécommande.
- Ne pas écraser l'appareil et ne pas le jeter au feu.

MISE AU REBUT

- Mettre l'appareil au rebut conformément aux lois et exigences locales relatives à l'élimination des déchets des batteries lithium-ion.

INTERFÉRENCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE POTENTIELLE.

- AVERTISSEMENT : l'utilisation de cet équipement à proximité ou empilé avec d'autres équipements doit être évitée car cela pourrait entraîner un fonctionnement incorrect. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et l'autre équipement doivent être surveillés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.
- AVERTISSEMENT : l'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement pourrait entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un fonctionnement incorrect.
- AVERTISSEMENT : les équipements de communication par radiofréquence portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm de toute partie du masque, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Autrement, les performances du masque pourraient être affectées.
- AVERTISSEMENT : ne pas laisser le masque exposé à la lumière directe du soleil.

CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

- Ne transportez et ne rangez l'appareil que dans les conditions environnementales suivantes :
  - Conservez à des températures comprises entre -20 °C et 45 °C. Lorsque vous stockez l'appareil pendant plus de 3 mois, gardez-le à une température située entre 0 °C et 25 °C.
  - Conservez l'appareil entre 5 °C et 32 °C à une humidité relative maximale de 85 %, sans condensation.
  - Conservez l'appareil entre 35 °C et 60 °C à une pression de vapeur d'eau inférieure ou égale à 50 hPa.
  - Pression atmosphérique comprise entre 700 hPa et 1 060 hPa.

PARAMÈTRES DES LED

Mode	Photothérapie par lumière rouge + infrarouge	Photothérapie par lumière bleue mixte		Entretien de la peau
Puissance (mW/cm2)	Rouge 64 ± 5 mW/cm2, IR 64 ± 5 mW/cm2 **Mode total** = 128 mW/cm2	**Étape 1 :** Bleu 64 ± 8 mW/cm2, IR 64 ± 5 mW/cm2	**Mode total** = 128 mW/cm2	Bleu 59,8 ± 7 mW/cm2, Rouge 17 ± 5 mW/cm2, IR 51,2 ± 5 mW/cm2 **Mode total** = 128 mW/cm2
		Étape 2 : Bleu 55 ± 6 mW/cm2, Rouge 73 ± 5 mW/cm2	**Mode total** = 128 mW/cm2	
		Étape 3 : Rouge 73 ± 5 mW/cm2, IR 55 ± 5 mW/cm2	**Mode total** = 128 mW/cm2	

CONSEILS ET DÉCLARATION DU FABRICANT – ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

L'appareil fait partie du Groupe de Risque 1 selon la norme IEC 62471.

Le **masque Shark CryoGlow** est destiné à une utilisation dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du **masque Shark CryoGlow** doit veiller à son utilisation dans cet environnement.

TEST D'ÉMISSIONS	NORME	ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE – DIRECTIVE
Émissions RF	CISPR 11	Santé et environnement sur le lieu de vie
Émissions RF	CISPR 11	Santé et environnement sur le lieu de vie
Émissions harmoniques	IEC 61000-3-2	
Tension continue/émissions de scintillement	IEC 61000-3-3	

Le **masque Shark CryoGlow** est destiné à une utilisation dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du **masque Shark CryoGlow** doit veiller à son utilisation dans cet environnement.

TEST D'IMMUNITÉ	NIVEAU D'ESSAI IEC 60601	NIVEAU DE CONFORMITÉ	ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE – DIRECTIVE
Décharge électrostatique (DES) IEC 61000-4-2	Jusqu'à 8 kV au contact Jusqu'à 15 kV dans l'air	Jusqu'à ± 8 kV au contact Jusqu'à ± 15 kV dans l'air	Les sols doivent être en bois, en béton ou en céramique. Si les sols sont recouverts de matériaux synthétiques, l'humidité relative minimale doit être de 30 %.
Transitoire électrostatique/éclat IEC 61000-4-4	± 2 kV pour les lignes d'alimentation principales	± 2 kV pour les lignes d'alimentation principales	La qualité du réseau d'alimentation doit être conforme à un environnement commercial ou de domicile classique.
Surtension IEC 61000-4-5	± 0,5 kV 1,5 kV mode différentiel	Entre ± 0,5k V et 1,5 kV mode différentiel	La qualité du réseau d'alimentation doit être conforme à un environnement commercial ou de domicile classique.
Creux de tension, coupures momentanées de courant et fluctuations de la tension de l'alimentation électrique IEC 61000-4-11	0 % *UT* ; 0,5 cycle [g] À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315°[g] 0 % *UT* ; 1 cycle et 70 %, *UT* ; 25/30 cycles [h] Phase unique : à 0° 0 % *UT* ; 250/300 cycles [h]	0 % *UT* ; 0,5 cycle [g] À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315°[g] 0 % *UT* ; 1 cycle et 70 %, *UT* ; 25/30 cycles [h] Phase unique : à 0° 0 % *UT* ; 250/300 cycles [h]	La qualité du réseau d'alimentation doit être conforme à un environnement commercial ou de domicile classique. Si l'utilisateur du **masque Shark CryoGlow** nécessite un fonctionnement continu durant les coupures de courant, il est conseillé d'alimenter le **masque Shark CryoGlow** avec une source d'énergie continue ou une batterie.
Fréquence d'alimentation (champ magnétique de 50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m à 50-60 Hz	30 A/m à 50-60 Hz	Les champs magnétiques de la fréquence du réseau devraient être aux niveaux caractéristiques d'un emplacement typique dans un environnement commercial ou de domicile classique.

REMARQUE U_t correspond à la tension secteur AC avant l'application du niveau d'essai.

TEST D'IMMUNITÉ	NIVEAU D'ESSAI IEC 60601	NIVEAU DE CONFORMITÉ	ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE – DIRECTIVE
RF transmises par conduction IEC 61000-4-6	150 KHz - 80 MHz - Niveau d'essai : 3 V et 6 V - Modulation : AM 1 KHz 80 %	- 150 KHz - 80 MHz - Niveau d'essai : 3 V et 6 V - Modulation : AM 1 KHz 80 %	Les appareils de communication portables et mobiles RF ne doivent pas être utilisés à une distance inférieure à celle recommandée et calculée à partir de la formule applicable pour la fréquence de l'émetteur, des pièces et accessoires du **masque Shark CryoGlow**, y compris les câbles. Distance de séparation recommandée : $d=[\frac{3.5}{V_1}]\sqrt{P}$ $d=[\frac{12}{V_2}]\sqrt{P}$ $d=[\frac{3.5}{E_1}]\sqrt{P}$ (Entre 80 MHz et 800 MHz) $d=[\frac{7}{E_1}]\sqrt{P}$ (Entre 800 MHz et 2,7 GHz) où P est la puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur-récepteur en watts (W) selon les indications du fabricant et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m).[b] Les forces de champs d'émetteurs-récepteurs RF fixes, telles que déterminées par une étude électromagnétique du site[a], doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque plage de fréquences.[b] Des interférences peuvent survenir à proximité d'un équipement comportant le symbole suivant : REMARQUE 1 Entre 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique. REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. L'absorption et la réflexion des structures, des objets et des individus influent sur la propagation électromagnétique.
Rayonnement RF IEC 61000-4-3	80 MHz - 2,7 GHz - Niveau d'essai : 10 V/m - Modulation : AM 1 KHz 80 %	- 80 MHz - 2,7 GHz - Niveau d'essai : 10 V/m - Modulation : AM 1 KHz 80 %	

a) Les bandes ISM (industrielles, scientifiques et médicales) entre 150 kHz et 80 MHz sont comprises entre 6,765 MHz et 6,795 MHz ; 13,553 MHz et 13,567 MHz ; 26,957 MHz et 27,283 MHz ; et 40,66 MHz et 40,70 MHz. Les bandes de radio amateur entre 0,15 MHz et 80 MHz sont comprises entre 1,8 MHz et 2,0 MHz, 3,5 MHz et 4,0 MHz, 5,3 MHz et 5,4 MHz, 7 MHz et 7,3 MHz, 10,1 MHz et 10,15 MHz, 14 MHz et 14,2 MHz, 18,07 MHz et 18,17 MHz, 21,0 MHz et 21,4 MHz, 24,89 MHz et 24,99 MHz, 28,0 MHz et 29,7 MHz et 50,0 MHz et 54,0 MHz.

b) Les intensités de champ issues des émetteurs-récepteurs tels que les téléphones (cellulaires/sans fil) et radios mobiles terrestres, radio amateur, réseau de radio AM et FM et de télévision, ne peuvent être anticipées avec précision. Afin d'évaluer l'environnement électromagnétique avec les transmetteurs RF fixes, un relevé électromagnétique du site doit être établi. Si l'intensité de champ mesurée à l'emplacement d'utilisation du **masque Shark CryoGlow** dépasse le niveau de conformité RF applicable indiqué ci-dessus, le masque Shark CryoGlow doit être surveillé afin d'en vérifier le bon fonctionnement. Si des anomalies sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou la relocalisation du **masque Shark CryoGlow**.

c) Dans la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, la puissance de champ doit être inférieure à 3 V/m.

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication portables et mobiles RF et l'ÉQUIPEMENT ou le SYSTÈME - pour l'ÉQUIPEMENT et les SYSTÈMES

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication portables et mobiles RF et le **masque Shark CryoGlow**

Le **masque Shark CryoGlow** est destiné à une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du **masque Shark CryoGlow** peut éviter les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs-récepteurs) et le **masque Shark CryoGlow** conformément aux recommandations ci-dessous, en respectant la puissance de sortie maximale des équipements de communication

Puissance nominale maximale du transmetteur (W)	Distance de séparation selon la fréquence du transmetteur (m)			
	Entre 150 kHz et 80 MHz hors bandes ISM et radio amateur $d=[\frac{3.5}{V_1}]\sqrt{P}$	Entre 150 kHz et 80 MHz hors bandes ISM et radio amateur $d=[\frac{12}{V_2}]\sqrt{P}$	Entre 80 MHz et 800 MHz $d=[\frac{3.5}{E_1}]\sqrt{P}$	Entre 80 MHz et 800 MHz $d=[\frac{7}{E_1}]\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,020	0,035	0,07
0,1	0,38	0,63	0,11	0,22
1	1,2	2,00	0,35	0,70
10	3,8	6,32	1,10	2,21

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale n'est pas reprise dans le tableau ci-dessus, la distance d en mètres (m) peut être calculée à partir de la formule applicable pour la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur-récepteur en watts (W) selon les indications du fabricant.

REMARQUE 1 Entre 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée s'applique.

REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. L'absorption et la réflexion des structures, des objets et des individus influent sur la propagation électromagnétique.

POUR COMMENCER

Veuillez lire les avertissements, les consignes et les contre-indications avant la première utilisation.

Chargez complètement le masque avant de l'utiliser pour la première fois

Branchez la plus petite extrémité du port de charge du câble USB-C sur la télécommande.

Branchez l'extrémité la plus large de l'USB-C sur l'adaptateur secteur. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.

Laissez la télécommande se charger complètement **(cela devrait prendre environ 3 heures)**. L'écran de la télécommande indique la progression de la recharge.

Une fois la télécommande chargée, débranchez l'adaptateur secteur et déconnectez le câble USB-C de la télécommande.

REMARQUE : Débranchez avant d'utiliser le masque. Le masque ne fonctionnera pas s'il est branché sur une prise de courant.

Mise en MARCHE/ARRÊT

MISE EN MARCHE : pour allumer votre masque et la télécommande, **maintenez appuyé** le bouton de réglage/ le bouton central de la télécommande pendant 2 secondes.

ARRÊT : pour éteindre votre masque et la télécommande, **maintenez appuyé** le bouton de réglage/ le bouton central de la télécommande pendant 2 secondes.

ARRÊT AUTOMATIQUE : si le système n'est pas arrêté manuellement, le masque et la télécommande s'éteignent automatiquement à la fin d'une séance.

Les ventilateurs du masque continuent de fonctionner pendant 60 secondes alors que le masque s'arrête après une séance.

AJUSTEMENT DU MASQUE

REMARQUE : La vidéo de démonstration se lancera lors de la première utilisation de la télécommande. Veuillez la regarder pour obtenir des consignes supplémentaires sur l'ajustement et le confort. Vous pouvez également visionner à nouveau cette vidéo en vous rendant dans les paramètres de la télécommande.

Étape 1 / Ajustez la sangle arrière

Commencez par ajuster la sangle arrière (avec les boucles). Pour ajuster ou desserrer la sangle, **faites glisser simultanément les boucles** l'une vers l'autre ou l'une à l'opposé de l'autre. La sangle devrait couvrir le haut de vos oreilles. Ajustez-la jusqu'à un niveau de confort optimal.



Étape 2 / Ajustez la sangle supérieure

Pour ajuster le masque vers le haut ou vers le bas sur votre visage, desserrez ou serrez la sangle auto-fixante sur le haut du crâne. Veillez à ce que la sangle soit placée au centre de la tête (en suivant une partie centrale).

Étape 3 / Ajustement des patchs refroidissants (optionnel)

Les patchs refroidissants doivent être placés sous vos yeux, sur le haut des pommettes. Si les patchs refroidissants ne sont pas suffisamment en contact avec la zone sous les yeux, **ajoutez les patchs refroidissants amovibles en option pour améliorer l'ajustement et le confort**.

Retirez le masque et sortez les **patchs refroidissants amovibles en option** de la boîte. Ils portent les indications « L » (gauche) et « R » (droit). Assurez-vous que les lettres sont orientées vers le bas du masque (le menton). Alignez les patchs refroidissants amovibles avec ceux intégrés (qui sont fixés de manière permanente au masque) et mettez-les en place. Un clic se fera entendre lorsqu'ils seront correctement fixés.

REMARQUE : les LED fonctionnent mieux lorsqu'elles ne sont pas en contact avec la peau. C'est pourquoi le masque se trouve à une légère distance de votre visage.

Conseils de pro :

1. La sangle arrière doit être parallèle au sol et vos yeux doivent être centrés dans les trous prévus à cet effet.
2. Utilisez une main pour maintenir la sangle arrière en position et l'autre main pour ajuster la sangle supérieure auto-fixante jusqu'à ce que le masque soit positionné confortablement et en toute sécurité sur votre tête.

Installez-vous confortablement ! Nous vous recommandons d'utiliser le masque en position assise ou inclinée. Prenez le temps de vous détendre et de profiter de votre séance.

Veuillez vous rendre sur le site **sharkclean.eu** pour davantage d'images et de vidéos utiles.

PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

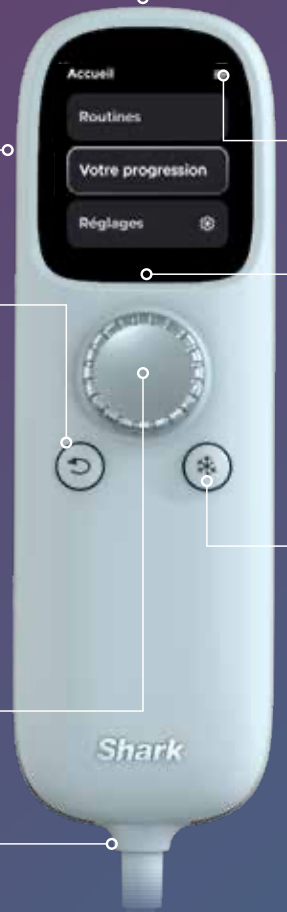

Port de charge USB-C

Pince pour la ceinture
Utilisez-la pour attacher la télécommande à un vêtement et avoir les mains libres.

Bouton de retour
Appuyez pour revenir à l'écran précédent.

Bouton de réglage (Interrupteur/Sélection des programmes)
Maintenez appuyé le bouton de réglage pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le masque.

Faites tourner le bouton de réglage vers la gauche ou la droite pour parcourir les options qui s'affichent sur l'écran.

Appuyez brièvement pour sélectionner des éléments du menu ou passer à l'écran suivant.

Câble de connexion du masque

Durée de vie de la batterie
Elle apparait dans le menu principal et sur l'écran du traitement en cours.

Écran LCD
Le menu principal est actuellement affiché.

Bouton de refroidissement
Activez/désactivez/réglez le niveau de refroidissement à tout moment pendant la routine.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Modifier la luminosité

1. Mettez le masque **EN MARCHE** à l'aide de la télécommande.
2. Tournez le bouton de réglage pour accéder à l'écran **Settings (Paramètres)** et appuyez sur le bouton de réglage pour sélectionner.
3. Sélectionnez **Screen Brightness (Luminosité de l'écran)**, puis utilisez le bouton de réglage pour augmenter ou réduire la luminosité.
4. Appuyez sur le bouton de réglage pour valider votre choix.
5. Après avoir sélectionné le niveau de luminosité souhaité, le menu principal s'affiche.

Changer de langue

1. Mettez le masque **EN MARCHE** à l'aide de la télécommande.
2. Tournez le bouton de réglage pour accéder à l'écran **Settings (Paramètres)** et appuyez sur le bouton de réglage pour sélectionner.
3. Sélectionnez **Language (Langue)** et utilisez le bouton de réglage pour sélectionner la langue de votre choix.
4. Une fois la langue sélectionnée, le menu principal s'affiche.

Réinitialiser la progression

1. Mettez le masque **EN MARCHE** à l'aide de la télécommande.
2. Tournez le bouton de réglage pour accéder à l'écran **Settings (Paramètres)** et appuyez sur le bouton de réglage pour sélectionner.
3. Sélectionnez **Reset Progress (Réinitialiser la progression)**, puis appuyez sur le bouton de réglage pour sélectionner **Confirm (Confirmer)**.
4. Après confirmation, le menu principal s'affiche à nouveau.

Restaurer les paramètres d'usine

1. Mettez le masque **EN MARCHE** à l'aide de la télécommande.
2. Tournez le bouton de réglage pour accéder à l'écran **Settings (Paramètres)** et appuyez sur le bouton de réglage pour sélectionner.
3. Sélectionnez **Factory Reset (Restaurer les paramètres d'usine)**, puis appuyez sur le bouton de réglage pour sélectionner **Confirm (Confirmer)**.
4. Après confirmation, le menu principal s'affiche à nouveau.

Conseils de pro : Vous pouvez également visionner à nouveau la vidéo de démonstration sur la télécommande et accéder à notre page d'assistance par le biais des paramètres.

ROUTINES DE SOIN DE LA PEAU PAR LED

Le masque propose **3 routines LED** au choix, que vous ayez pour objectif de revitaliser votre peau ou de l'entretenir.

ROUTINE DE SOIN

Le masque LED Shark CryoGlow génère de l'énergie provenant de la lumière dont le spectre se situe entre le rouge et l'infrarouge pour et de la lumière dont le spectre se situe entre le rouge, le bleu et l'infrarouge pour le traitement de l'acné inflammatoire légère à modérée. Sélectionnez la routine **Photothérapie par lumière rouge + infrarouge** ou **Photothérapie par lumière bleue mixte** ci-dessous, et utilisez exclusivement la routine sélectionnée une fois par jour pendant au moins 8 semaines. Pour le traitement de l'acné et pour réduire les rougeurs et affiner le grain, nous recommandons d'utiliser exclusivement le mode Photothérapie par lumière bleue mixte pendant 8 semaines. Utilisez un seul mode à la fois.

Photothérapie par lumière rouge + infrarouge (6 MINUTES)
Réduit les rougeurs et affine le grain.*

Photothérapie par lumière bleue mixte (8 MINUTES)
Réduit l'acné, pour un teint plus net et plus lisse.**

* Résultats d'une étude clinique de 12 semaines menée auprès de 59 participants et utilisation 1 fois par jour en mode de traitement Photothérapie par lumière rouge + infrarouge. Les résultats individuels peuvent varier.

** Résultats d'une étude clinique de 12 semaines menée auprès de 60 participants et utilisation 1 fois par jour en mode de traitement Photothérapie par lumière bleue mixte. Les résultats individuels peuvent varier.

ROUTINE D'ENTRETIEN

Une fois que vous avez atteint vos résultats cibles avec une routine de soin de 8 semaines, utilisez le mode Entretien de la peau **une fois par jour** pour vous aider à maintenir vos résultats.

Entretien de la peau (4 MINUTES)
Conçu pour maintenir une peau éclatante après un cycle de 8 semaines.

Vous avez perdu votre série ? Pas de panique ! Réajustez vos objectifs et poursuivez votre programme de soin de la peau.

Ce masque n'émet pas de lumière UV.

REFROIDISSEMENT POUR LES YEUX

Utilisez le refroidissement le matin pour aider à dégonfler le contour des yeux et le soir pour vous détendre.

LED + REFROIDISSEMENT

Le refroidissement pour le contour des yeux démarre automatiquement lors de toute routine LED et peut être désactivé. Appuyez sur le bouton de refroidissement de la télécommande pour passer d'une température à l'autre, parmi les 3 proposées, afin de dégonfler et d'apaiser rapidement la zone sous les yeux.

REFROIDISSEMENT UNIQUEMENT

Raviver le contour des yeux (5, 10 ou 15 minutes)
Une routine ajustable pour UNIQUEMENT rafraîchir pour le contour des yeux (sans LED) et offrir une sensation apaisante et rafraîchissante conçue pour une relaxation optimale.

TROUVEZ VOTRE ROUTINE IDÉALE

Scannez le QR code pour répondre à notre questionnaire et trouver la routine la mieux adaptée à vos problèmes de peau

MESSAGES D'ERREUR

Message d'erreur	Solution
Température excessive de la télécommande. Laissez la télécommande refroidir avant de l'utiliser.	Laissez la télécommande refroidir avant de l'utiliser. Le masque ne doit pas être utilisé à des températures supérieures à 30 °C.
Température insuffisante de la télécommande. Laissez la télécommande se réchauffer avant de l'utiliser.	Laissez la télécommande se réchauffer avant de l'utiliser. Le masque ne doit pas être utilisé à des températures inférieures à 0 °C.
Erreur de la télécommande A3. Appelez le Service client.	Appelez le Service client.
Le chargeur n'est pas reconnu.	Utilisez le câble de charge USB-C et l'adaptateur mural Shark fournis pour charger le masque.
Retirez la télécommande du chargeur.	La batterie du masque est chargée ; retirez-la du chargeur.
Batterie faible. Rechargez-la avant usage.	La batterie du masque est presque épuisée ; veuillez la recharger.
Erreur de batterie B1. Appelez le Service client.	Appelez le Service client.
Erreur de la télécommande B2. Chargez la télécommande avant la prochaine utilisation.	Chargez la télécommande avant la prochaine utilisation à l'aide du câble de charge USB-C et de l'adaptateur mural Shark fournis.
Erreur de recharge C1. Déconnectez et reconnectez pour charger.	Déconnectez et reconnectez la télécommande pour la charger à l'aide du câble de charge USB-C et de l'adaptateur mural Shark fournis.
Erreur de ventilateur F1. Appelez le Service client.	Appelez le Service client.
Erreur A1. Appelez le Service client.	Appelez le Service client.
Erreur A2. Appelez le Service client.	Appelez le Service client.

SYMBOLES

Symbole	Description
	Partie appliquée type BF
	Équipement de classe II
	Usage intérieur uniquement
	Courant continu
	Consulter le Guide de l'utilisateur
IP22	Protection contre les infiltrations : IP2X : protection contre la pénétration de corps solides de plus de 12,5 mm de diamètre IPX2 : protection contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la VERTICALE
POUR LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE ET RISQUES MÉCANIQUES UNIQUEMENT CONFORMÉMENT À AAMI ES 60601-1:2005/A2:2021 ; CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14(réitéré en 2022) ; IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020 ; IEC 60601-2-83:2019/AMD1:2022	
	Fabricant
	Cet appareil est conforme aux Réglementations des dispositifs médicaux (EU) 2017/745. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
	Représentant autorisé dans l'Union Européenne
	Dispositif Médical

Lorsqu'un client achète un produit en France, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit (vos droits légaux : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Shark a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie commerciale supplémentaire gratuite pouvant

aller jusqu'à deux ans. Ces conditions contractuelles se réfèrent uniquement à la garantie commerciale et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux. Nos conditions de garantie commerciale sont les suivantes. Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard.

Garantie commerciale Shark

Votre appareil Shark constitue un investissement important. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie commerciale fournie avec l'appareil reflète la confiance du fabricant dans ses produits et témoigne de leur qualité de fabrication.

Chaque produit Shark bénéficie de garanties légales (conformité et vices cachés). Notre service client **(+33 (800) 908874)** est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en relation avec un représentant Shark. Vous trouverez également une assistance en ligne sur le site **sharkclean.eu**

Comment puis-je enregistrer ma garantie commerciale Shark ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les informations suivantes à propos de votre appareil :

- Date d'achat de l'appareil (ticket de caisse ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site **sharkclean.eu** "Les produits achetés directement auprès de Shark sont automatiquement enregistrés."

IMPORTANT

- La garantie commerciale couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat. Pour utiliser la garantie commerciale, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie commerciale.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Shark ?

Si vous enregistrez votre garantie commerciale, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter. Vous pourrez également recevoir des conseils et astuces pour vous aider à mieux utiliser votre appareil Shark, et des informations concernant les nouvelles technologies et les nouveaux produits Shark. Si vous enregistrez votre garantie commerciale en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Quelle est la durée de la garantie commerciale pour les appareils Shark neufs ?

Compte tenu de notre confiance dans notre design et notre contrôle qualité, votre nouvel appareil Shark est garanti pour une durée totale de deux ans à partir de la date d'achat.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Shark ?

La réparation ou le remplacement de votre appareil Shark (à la discrétion de Shark), y compris les pièces et la main-d'oeuvre. Cette garantie Shark s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Shark ?

1. L'usure normale des pièces d'usure (comme les accessoires) n'est pas couverte par cette garantie. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur le site **sharkclean.eu**

2. Dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive, une manipulation négligente, un manquement à l'entretien requis ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.

3. Dommages causés par une maintenance non autorisée par Shark.

CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Shark conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients souhaitent faire réparer leur appareil après la fin de la garantie commerciale. Dans ce cas, veuillez contacter notre service client et demander des renseignements sur notre programme d'intervention hors garantie commerciale au **+33 (800) 908874.**

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark ?

Les pièces de rechange et les accessoires Shark sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil Shark. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark pour tous les appareils Shark sur le site **sharkclean.eu**

Veuillez noter que la garantie commerciale ne couvre pas les dommages résultant de l'installation ou de l'utilisation de pièces détachées autres que les pièces détachées Shark.

GARANTIES LÉGALES

Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

« Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

« Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

« La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

« La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

« Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

« Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

« Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

« 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

« 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

« 3° La réparation ou le remplacement du

bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

« 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

« Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

« Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

« Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

« Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

« Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

« Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB United Kingdom

Numéro de téléphone sans frais du service consommateurs : +33800908874

Adresse email : serviceclients.fr@sharkninja.com

SOMMARIO

INTRODUZIONE ALLA MASCHERA SHARK CRYOGLOW 94
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 94
CONTROINDICAZIONI 95
AVVERTENZE E PRECAUZIONI 97
PARAMETRI LED 99
GUIDA E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE – CEM 99
OPERAZIONI DI BASE 101
COME INDOSSARE LA MASCHERA 102
CONSIGLI PER RISULTATI MIGLIORI 103
USO DEL TELECOMANDO 104
ROUTINE LED 105
RAFFREDDAMENTO CONTORNO OCCHI 106
MESSAGGI DI ERRORE 107
SIMBOLI 108
GARANZIA 109

SCANSIONA IL CODICE QR o visita il sito **sharkclean.eu** per accedere alla versione completa del Manuale d'uso.

INTRODUZIONE ALLA MASCHERA SHARK CRYOGLOW

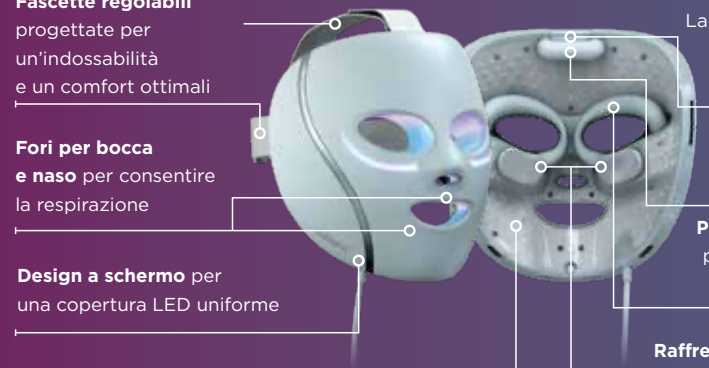

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Maschera Shark CryoGlow + Fascette pre-assemblate

- **Telecomando con schermo LCD + Pulsanti di controllo**
- **Guida rapida all'utilizzo + Guida dell'utente**
- **Cavo di ricarica USB-C universale + Spina di ricarica**
- **Cuscinetti rinfrescanti aggiuntivi opzionali**
- **Custodia protettiva**

I colori della maschera e degli accessori potrebbero variare a seconda del modello

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare la maschera Shark CryoGlow se si stanno assumendo:

- Medicinali o integratori che causano sensibilità alla luce (fotosensibilità), ad esempio, medicinali per l'acne infiammatoria grave (isotretinoina o doxiciclina).

Se l'applicazione del dispositivo provoca una sensazione di fastidio, interromperne immediatamente l'uso e consultare un medico.

Non utilizzare la maschera Shark CryoGlow se si soffre di una qualsiasi delle seguenti condizioni mediche:

- Degenerazione maculare e/o della retina, albinismo oculare o qualsiasi condizione oculare che causa sensibilità alla luce
- Gravidanza, allattamento o possibile gravidanza
- Pacemaker o altri dispositivi elettronici impiantati
- Impianti facciali
- Perdita di sensibilità (ad es. intorpidimento)
- Malattie cutanee sensibili alla luce (ad es. lupus o porfiria)
- Eccessiva sensibilità degli occhi alla luce (fotofobia)
- Mal di testa provocati dalla luce
- Albinismo
- Melasma (condizione che causa macchie e chiazze)
- Sensibilità o allergie a plastica, alluminio o Velcro

Non utilizzare la maschera Shark CryoGlow se si soffre di una qualsiasi delle seguenti condizioni mediche su viso, attaccatura dei capelli, orecchie o collo:

- Chirurgia facciale recente (finché il proprio medico non dichiara che si è guariti)
- Lesioni sospette o cancro della pelle
- Eczema
- Psoriasi
- Nei di forma irregolare, nuovi o che cambiano forma
- Voglie
- Lesioni cutanee, eruzioni cutanee o vesciche
- Infiammazione dei tessuti
- Infezioni cutanee, herpes labiale o verruche
- Eruzioni attive del virus herpes simplex (herpes labiale)
- Anamnesi di eruzioni di herpes senza aver ricevuto un trattamento preventivo
- Cute non completamente guarita in seguito a interventi facciali, tra cui neurotossine, filler, microneedling, laser o peeling chimico

CONTROINDICAZIONI, CONTINUA

Non applicare i trattamenti di raffreddamento della maschera Shark CryoGlow sulla palpebra superiore o a contatto con il bulbo oculare.

Non utilizzare i trattamenti di raffreddamento della maschera Shark CryoGlow se si soffre di una qualsiasi delle seguenti condizioni mediche:

- Ipersensibilità al freddo
- Urticaria da freddo (ad es. ponfi causati dalle basse temperature)
- Insufficienza circolatoria

PRECAUZIONI: consultare un medico prima di utilizzare la maschera Shark CryoGlow se:

- Si hanno escoriazioni sul viso.
- Si ha irritazione o sensibilità cutanea al retinolo o perossido di benzoile.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Per ridurre il rischio di incendio, ustioni termiche e chimiche, scosse elettriche, lesioni gravi o morte, seguire attentamente le precauzioni presenti in questa sezione e le procedure in questo manuale. Il telecomando contiene una batteria agli ioni di litio ricaricabile. Se danneggiata, la batteria può surriscaldarsi, prendere fuoco o essere soggetta alla perdita di una sostanza chimica che può ustionare la cute e gli occhi.

SUPERVISIONE E UTENTI A CUI È DESTINATO IL DISPOSITIVO.

- Questo dispositivo può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a condizione che lo adoperino sotto supervisione o che abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dello stesso. Prima dell'uso, consultare le controindicazioni.
- Non utilizzare qualora sussista una qualsiasi delle condizioni presenti nelle "Controindicazioni" (pagina 95-96).
- Non lasciare il dispositivo incustodito quando è acceso.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini. È necessaria la supervisione di un adulto per garantire che i bambini non giochino con il dispositivo.
    - Per ridurre il rischio di impigliamento e potenziale strangolamento, tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini.
    - Contiene piccole parti che potrebbero essere inalate o ingerite dai bambini. Se una piccola parte si rompe o si stacca dal prodotto, smaltirla in modo sicuro.
- Questo dispositivo è destinato all'uso da parte di una sola persona. Tale persona è l'operatore del dispositivo.

TENERE ASCIUTTO.

- Tenere asciutto il telecomando. Se si bagna, non caricarlo né utilizzarlo. La batteria potrebbe danneggiarsi. Seguire le istruzioni per lo smaltimento.
- Acqua ed elettricità sono una combinazione pericolosa!
    - Non utilizzare questo dispositivo in ambienti umidi (ad es. in una vasca da bagno, sotto la doccia o in piscina).
    - Non far entrare il dispositivo a contatto con l'acqua.
    - È molto importante mantenere asciutto il dispositivo. Qualsiasi contatto con l'acqua potrebbe danneggiarlo. Non utilizzare o riporre il dispositivo in bagno o vicino a una fonte d'acqua.
    - Non caricare o utilizzare il dispositivo se è stato lasciato all'aperto.

CARICARLO IN MODO SICURO.

- Seguire le istruzioni del produttore del caricabatterie.
- Caricare il dispositivo solo con il cavo USB-C e la spina in dotazione: Dongguan Yinli Electronics, modello YLJXA-T050200. Non utilizzare nessun altro cavo USB-C o spina per la ricarica.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche o danni permanenti al dispositivo, prima di collegarlo verificare che la tensione indicata sullo stesso corrisponda alla tensione della rete locale.
- Se il collegamento della presa a muro utilizzata per alimentare il dispositivo è scarso, la spina si surriscalderà. Assicurarsi di collegare il dispositivo a una presa a muro totalmente funzionante.
- Non ricaricare il dispositivo in bagno o vicino a una fonte d'acqua.
- Non ricaricare il telecomando se è entrato a contatto con l'acqua.
- Posizionare il dispositivo di modo che il caricabatterie sia facilmente raggiungibile durante la ricarica.
- Riporre correttamente il cavo USB-C dopo la ricarica.

PROTEGGERE LA BATTERIA DEL TELECOMANDO DA EVENTUALI DANNI.

- Non cercare di aprire il telecomando o sostituire la batteria.
- Non sbattere, far cadere o danneggiare il telecomando.
- Se il telecomando si è surriscaldato, emette fumo o cattivo odore, interromperne immediatamente l'uso o scollegare il cavo di ricarica.
- Se dal telecomando fuoriesce del liquido, evitare qualsiasi contatto. Se il liquido entra accidentalmente a contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare subito un medico.
- Seguire le istruzioni per lo smaltimento.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI, CONTINUA

UTILIZZARE IN MODO SICURO.

- La maschera limita la visione dell'utente. Non indossarla mentre si compiono attività (come la guida) in cui una visione limitata potrebbe comportare un rischio.
- ATTENZIONE: la luce emessa da questo dispositivo può essere dannosa per gli occhi. Gli infrarossi emessi dal dispositivo possono causare irritazione agli occhi. Non fissare la sorgente luminosa.
- Non utilizzare il dispositivo se è stato lasciato all'aperto.
- Se si sta viaggiando in aereo, la maschera deve essere riposta nel bagaglio a mano e non nel bagaglio da stiva. Il dispositivo deve essere completamente spento.
- Non utilizzare la maschera all'aperto. Utilizzarla solo al chiuso nelle seguenti condizioni ambientali:
    - Temperatura: tra (10 °C) e (30 °C)
    - Se il dispositivo presenta segni di degrado, interromperne immediatamente l'uso.
    - Un intervallo di umidità relativa del 15%-90%, senza condensa, ma che non richiede una pressione parziale di vapore superiore a 50 hPa.
    - Un intervallo di pressione atmosferica di 700-1060 hPa.
- Non riporre o caricare la maschera capovolta.
- Durante l'uso della routine LED, potrebbero verificarsi secchezza cutanea, irritazione o rossori. Se la cute dovesse risultare secca, applicare una crema viso idratante.
- Per evitare il rischio di iperpigmentazione o secchezza cutanea temporanea, non eseguire le routine LED una dopo l'altra.

VERIFICARE L'ASSENZA DI DANNI SUL PRODOTTO PRIMA DI OGNI UTILIZZO.

- Ispezionare l'interno della maschera e delle fascette per verificare l'assenza di spaccature, margini taglienti e sporco.
- Verificare l'assenza di corrosione sui cuscinetti rinfrescanti.
- Queste condizioni potrebbero irritare o danneggiare la cute.

PULIRE ACCURATAMENTE.

- Pulire la maschera con un panno inumidito.
- Non utilizzare detergenti a base alcolica o sostanze chimiche.
- Se il dispositivo presenta segni di degrado, interromperne immediatamente l'uso.

NON RIPARARE O MODIFICARE.

- Non cercare di riparare o modificare la maschera o il telecomando.
- Non frantumare né smaltire nel fuoco.

SMALTIMENTO.

- Smaltire il dispositivo in conformità alle normative e regolamenti locali assicurandosi di effettuare lo smaltimento delle batterie al litio secondo le modalità previste.

POTENZIALI INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE.

- AVVERTENZA: evitare l'uso di questo dispositivo nelle vicinanze di o impilato su altri dispositivi perché ciò potrebbe causare un malfunzionamento. Se tale uso fosse necessario, tenere sotto osservazione il presente dispositivo e gli altri dispositivi per verificarne il normale funzionamento.
- AVVERTENZA: l'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore di questo dispositivo può causare emissioni elettromagnetiche o un'immunità elettromagnetica ridotta del dispositivo e comportare un malfunzionamento dello stesso.
- AVVERTENZA: apparecchi di comunicazione a radiofrequenza portatili (inclusi periferiche come cavi di antenna e antenne esterne) non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a 30 cm da qualsiasi parte della maschera, inclusi i cavi specificati dal produttore. Nel caso contrario, ciò potrebbe causare un degrado delle prestazioni del dispositivo.
- AVVERTENZA: non lasciare la maschera esposta alla luce solare diretta.

CONDIZIONI DI TRASPORTO E CONSERVAZIONE

- Trasportare e conservare il dispositivo solo nelle seguenti condizioni ambientali:
  - Mantenere a una temperatura compresa tra -20 °C e 45 °C. Per una conservazione superiore a 3 mesi, mantenere a una temperatura tra 0 °C e 25 °C.
  - Mantenere a una temperatura compresa tra 5 °C e 32 °C e un'umidità relativa fino all'85%, senza condensa.
  - Mantenere a una temperatura compresa tra 35 °C e 60 °C e una pressione del vapore fino a 50 hPa.
  - Intervallo di pressione atmosferica: 700-1060 hPa.

PARAMETRI LED

Modalità	Terapia con luce rossa + infrarossa	Terapia con luce blu mista		Mantenimento
Potenza (mW/cm2)	Rosso 64 ± 5 mW/cm2, IR 64 ± 5 mW/cm2 **Modalità totale** = 128 mW/cm2	**Passaggio 1:** Blu 64 ± 8 mW/cm2, IR 64 ± 5 mW/cm2	**Modalità totale** = 128 mW/cm2	Blu 59,8 ± 7 mW/cm2, Rosso 17 ± 5 mW/cm2, IR 51,2 ± 5 mW/cm2 **Modalità totale** = 128 mW/cm2
		Passaggio 2: Blu 55 ± 6 mW/cm2, Rosso 73 ± 5 mW/cm2	**Modalità totale** = 128 mW/cm2	
		Passaggio 3: Rosso 73 ± 5 mW/cm2, IR 55 ± 5 mW/cm2	**Modalità totale** = 128 mW/cm2	

GUIDA E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE – EMISSIONE ELETTROMAGNETICA

Il dispositivo appartiene al Gruppo di rischio 1 come definito in IEC 62471.

La **maschera Shark CryoGlow** è destinata all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente della **maschera Shark CryoGlow** deve assicurarsi che venga utilizzata in tale ambiente.

TEST SULLE EMISSIONI	CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTROMAGNETICO - GUIDA
Emissioni RF	CISPR 11	Ambiente domestico
Emissioni RF	CISPR 11	Ambiente domestico
Emissioni armoniche	IEC 61000-3-2	
Funzione di tensione/emissioni flicker	IEC 61000-3-3	

La **maschera Shark CryoGlow** è destinata all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente della **maschera Shark CryoGlow** deve assicurarsi che venga utilizzata in tale ambiente.

TEST SULL'IMMUNITÀ	LIVELLO DI TEST IEC 60601	LIVELLO DI CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTROMAGNETICO - GUIDA
Scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2	Fino a 8 kV a contatto Fino a 15 kV in aria	Fino a ± 8 kV a contatto Fino a ± 15 kV in aria	I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle in ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti di materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere di almeno il 30%.
Burst/transitori elettrostatici IEC 61000-4-4	±2 kV per le linee elettriche principali	±2 kV per le linee elettriche principali	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere pari a quella di ambienti commerciali o domestici.
Picco IEC 61000-4-5	±0,5 kV 1,5 kV modo differenziale	Da ±0,5 kV a 1,5 kV modo differenziale	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere pari a quella di ambienti commerciali o domestici.
Cadute di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di alimentazione in ingresso IEC 61000-4-11	0% U_T; 0,5 ciclo [g] A 0°, 45°, 90°, 135° 180°, 225°, 270° e 315° [hi] 0% U_T; 1 ciclo e 70%°, U_T; 25/30 cicli [h] Fase singola: a 0° 0% U_T; 250/300 cicli [h]	0% U_T; 0,5 ciclo [g] A 0°, 45°, 90°, 135° 180°, 225°, 270° e 315° [hi] 0% U_T; 1 ciclo e 70%°, U_T; 25/30 cicli [h] Fase singola: a 0° 0% U_T; 250/300 cicli [h]	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere pari a quella di ambienti commerciali o domestici. Se l'uso continuo della **maschera Shark CryoGlow** è compromesso da frequenti interruzioni di corrente, si consiglia di collegare la **maschera Shark CryoGlow** a una batteria o gruppo di continuità.
Frequenza di alimentazione (campo magnetico 50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m a 50-60 Hz	30 A/m a 50-60 Hz	I campi magnetici a radiofrequenza devono avere livelli pari a quelli presenti in ambienti commerciali o domestici.

NOTA U_1 è la tensione di rete c.a. precedente all'applicazione del livello di test.

TEST SULL'IMMUNITÀ	LIVELLO DI TEST IEC 60601	LIVELLO DI CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTROMAGNETICO - GUIDA
RF condotta IEC 61000-4-6	150 KHz - 80 MHz - Livello di test: 3 V e 6 V - Modulazione: AM 1 KHz 80%	- 150 KHz - 80 MHz - Livello di test: 3 V e 6 V - Modulazione: AM 1 KHz 80%	I dispositivi di comunicazione RF mobili e portatili non devono essere utilizzati nelle vicinanze di nessuna delle parti della **maschera Shark CryoGlow**, cavi inclusi, e a una distanza di separazione superiore a quella consigliata calcolata dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanza di separazione consigliata: $d=[\frac{3.5}{V_1}]\sqrt{P}$ $d=[\frac{12}{V_2}]\sqrt{P}$ $d=[\frac{3.5}{E_1}]\sqrt{P}$ Da 80 MHz a 800 MHz $d=[\frac{7}{E_1}]\sqrt{P}$ Da 800 MHz a 2,7 GHz dove p è la potenza nominale di uscita massima del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore ed è la distanza di separazione consigliata in metri (m).[b] Le intensità di campo da trasmettitori RF fissi, come stabilite da un sondaggio sul sito elettromagnetico[a]. Deve essere inferiore al livello di conformità in ogni gamma di frequenza. [b] Nelle vicinanze di apparecchi contrassegnati con il seguente simbolo possono verificarsi interferenze: NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la gamma di frequenza più elevata. NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione delle onde elettromagnetiche è influenzata dall'assorbimento e riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
RF irradiata IEC 61000-4-3	80 MHz - 2,7 GHz - Livello di test: 10 V/m - Modulazione: AM 1 KHz 80%	- 80 MHz - 2,7 GHz - Livello di test: 10 V/m - Modulazione: AM 1 KHz 80%	

a) Le bande ISM (industriali, scientifiche e mediche) tra 150 kHz e 80 MHz sono da 6,765 MHz a 6,795 MHz; da 13,553 MHz a 13,567 MHz; da 26,957 MHz a 27,283 MHz; e da 40,66 MHz a 40,70 MHz. Le bande radioamatoriali tra 0,15 MHz e 80 MHz sono da 1,8 MHz a 2,0 MHz, da 3,5 MHz a 4,0 MHz, da 5,3 MHz a 5,4 MHz, da 7 MHz a 7,3 MHz, da 10,1 MHz a 10,15 MHz, da 14 MHz a 14,2 MHz, da 18,07 MHz a 18,17 MHz, da 21,0 MHz a 21,4 MHz, da 24,89 MHz a 24,99 MHz, da 28,0 MHz a 29,7 MHz e da 50,0 MHz a 54,0 MHz.

b) Le intensità di campo da trasmettitori fissi, come stazioni base per radiotelefoni (cellulare/cordless) e radio terrestri mobili, radio amatoriali, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV non possono essere previste teoricamente con accuratezza. Per valutare l'ambiente elettromagnetico dovuto ai trasmettitori RF fissi, è necessario prendere in considerazione un sondaggio sul sito elettromagnetico. Se l'intensità di campo del luogo in cui la **maschera Shark CryoGlow** viene utilizzata supera il livello di conformità RF applicabile di cui sopra, è necessario tenere sotto osservazione la maschera Shark CryoGlow per verificare che funzioni correttamente. Se si riscontrano anomalie nel funzionamento, è necessario adottare ulteriori misure, ad esempio riorientare o riposizionare la **maschera Shark CryoGlow**.

c) Nella gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

Distanze di separazione consigliate tra apparecchi di comunicazione RF mobili e portatili e il DISPOSITIVO o SISTEMA - per DISPOSITIVI e SISTEMI

Distanze di separazione consigliate tra gli apparecchi di comunicazione RF mobili e portatili e la **maschera Shark CryoGlow**

La **maschera Shark CryoGlow** è destinata all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati sono controllati. Il cliente o l'utente della **maschera Shark CryoGlow** può evitare le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra gli apparecchi di comunicazione RF mobili e portatili (trasmettitori) e la **maschera Shark CryoGlow** come consigliato di seguito, a seconda della potenza in uscita massima degli apparecchi di comunicazione

Potenza nominale massima del trasmettitore (W)	Distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore (m)			
	Da 150 kHz a 80 MHz al di fuori delle bande ISM e radioamatoriali $d=[\frac{3.5}{V_1}]\sqrt{P}$	Da 150 kHz a 80 MHz al di fuori delle bande ISM e radioamatoriali $d=[\frac{12}{V_2}]\sqrt{P}$	Da 80 MHz a 800 MHz $d=[\frac{3.5}{E_1}]\sqrt{P}$	Da 80 MHz a 800 MHz $d=[\frac{7}{E_1}]\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,020	0,035	0,07
0,1	0,38	0,63	0,11	0,22
1	1,2	2,00	0,35	0,70
10	3,8	6,32	1,10	2,21

Per i trasmettitori con una potenza nominale di uscita massima non elencata sopra, la distanza di separazione consigliata d in metri (m) può essere stimata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza nominale di uscita massima del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore.

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per la gamma di frequenza più elevata.

NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione delle onde elettromagnetiche è influenzata dall'assorbimento e riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

Prima del primo utilizzo, leggere le avvertenze, istruzioni e controindicazioni.

Caricare completamente prima del primo utilizzo

Collegare l'estremità piccola del cavo USB-C alla porta di ricarica in cima al telecomando.

Collegare l'estremità grande del cavo USB-C all'adattatore. Collegare l'adattatore alla presa a muro.

Lasciare caricare completamente il telecomando **(ci vorranno circa 3 ore)**. Sullo schermo del telecomando apparirà l'avanzamento della ricarica.

Una volta caricato, scollegare l'adattatore dalla presa e il cavo USB-C dal telecomando.

NOTA: prima di utilizzare la maschera, scollegarla.
La maschera non funziona se collegata a una presa a muro.

Accensione/Spegnimento

ACCENSIONE: per accendere la maschera e il telecomando, **premere** il pulsante/manopola centrale per 2 secondi.

SPEGNIMENTO: per spegnere, **tenere premuto** il pulsante/manopola centrale.

SPEGIMENTO AUTOMATICO: se il dispositivo non viene spento manualmente, la maschera e il telecomando si spegneranno automaticamente dopo aver terminato il trattamento.

Le ventole della maschera continueranno a funzionare per 60 secondi dopo il termine del trattamento.

NOTA: per ulteriori istruzioni su come indossare la maschera, guardare il video tutorial mostrato al primo utilizzo del telecomando. È inoltre possibile riguardare il video andando alle impostazioni del telecomando.

Passaggio 1 / Regolare la fascetta posteriore

Iniziare regolando la fascetta posteriore (con le fibbie). Per stringere o allentare, **far scorrere le fibbie contemporaneamente** o separatamente. Questa fascetta potrebbe coprire la punta delle orecchie; regolarla finché non risulta comoda.



Passaggio 2 / Regolare la fascetta superiore

Per regolare la maschera verso l'alto o il basso, allentare o stringere la fascetta autoregolabile situata nella parte superiore della testa. Assicurarsi che la fascetta si trovi al centro della testa (sulla riga in mezzo).

Passaggio 3 / Regolare i cuscinetti rinfrescanti (opzionali)

I cuscinetti integrati devono situarsi sotto gli occhi e sopra gli zigomi.
Se i cuscinetti integrati non sono completamente a contatto con il contorno occhi, **applicare i cuscinetti rinfrescanti opzionali per ottenere una maggiore aderenza al viso**.

Rimuovere la maschera ed estrarre dalla scatola i **cuscinetti rinfrescanti opzionali**. Sono contrassegnati con "L" e "R". Assicurarsi che le lettere siano rivolte verso il mento della maschera. Allineare i cuscinetti rinfrescanti opzionali con i cuscinetti integrati (che si trovano sulla maschera) e inserirli in posizione. Quando sono inseriti, si percepirà un clic.

NOTA: i LED funzionano meglio quando non sono a contatto con la pelle, perciò tra la maschera e il volto è presente una certa distanza.

Suggerimenti dal professionista:

1. la fascetta posteriore deve essere parallela al pavimento e gli occhi devono essere al centro negli appositi fori.
2. Con una mano tenere la fascetta posteriore e con l'altra regolare la fascetta superiore autoregolabile finché la maschera non è posizionata comodamente e in modo sicuro sulla testa.

Mettiti comodo! Ti consigliamo di utilizzare la maschera da seduto o sdraiato.
Concediti un momento di relax e goditi il tuo trattamento!

Per ulteriori immagini e video utili, visitare **sharkclean.eu**.

INTRODUZIONE AL TELECOMANDO

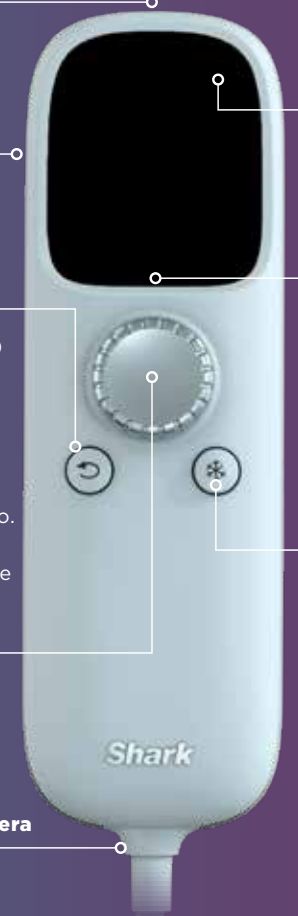

Porta di ricarica USB

Clip per cintura
Agganciare il telecomando per una maggiore praticità.

Pulsante Torna indietro
Premere per tornare alla schermata precedente.

Manopola (Accensione/Selezione)
Premere al centro della manopola per 2 secondi per accendere o spegnere la maschera.

Ruotare la manopola a destra o sinistra per navigare nello schermo.

Premere brevemente per selezionare le voci del menu o passare alla schermata successiva.

Cavo di collegamento della maschera

Durata della batteria
Appare sullo schermo del menu principale e del trattamento attivo.

Display LCD
Viene visualizzato il menu principale.

Pulsante Raffreddamento
Per accendere/spegnere/regolare il raffreddamento in qualsiasi momento durante le routine.

USO DEL TELECOMANDO

Modifica della luminosità

1. **Accendere** la maschera usando il telecomando.
2. Girare la manopola per visualizzare **Settings (Impostazioni)** e premerla per selezionare.
3. Selezionare **Screen Brightness (Luminosità schermo)**, quindi con la manopola aumentare o ridurre la luminosità.
4. Premere la manopola per confermare la selezione.
5. Dopo aver scelto il livello di luminosità, si verrà reindirizzati al menu principale.

Modifica della lingua

1. **Accendere** la maschera usando il telecomando.
2. Girare la manopola per visualizzare **Settings (Impostazioni)** e premerla per selezionare.
3. Selezionare **Language (Lingua)** e utilizzare la manopola per selezionare la lingua desiderata.
4. Dopo aver scelto la lingua, si verrà reindirizzati al menu principale.

Ripristino dei progressi

1. **Accendere** la maschera usando il telecomando.
2. Girare la manopola per visualizzare **Settings (Impostazioni)** e premerla per selezionare.
3. Selezionare **Reset Progress (Ripristina progresso)**, quindi fare clic sul pulsante per selezionare **Confirm (Conferma)**.
4. Dopo la conferma, si verrà reindirizzati al menu principale.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

1. **Accendere** la maschera usando il telecomando.
2. Girare la manopola per visualizzare **Settings (Impostazioni)** e premerla per selezionare.
3. Selezionare **Factory Reset (Ripristino impostazioni di fabbrica)**, quindi fare clic sul pulsante per selezionare **Confirm (Conferma)**.
4. Dopo la conferma, si verrà reindirizzati al menu principale.

Suggerimenti dal professionista:

È inoltre possibile rivedere il video tutorial sul telecomando e accedere alla pagina di assistenza tramite le impostazioni.

ROUTINE LED

La maschera offre **3 routine LED** tra cui scegliere per il trattamento degli inestetismi o il mantenimento delle condizioni della pelle.

ROUTINE DI TRATTAMENTO

La maschera a LED Shark CryoGlow emette energia nello spettro luminoso del rosso e dell'infrarosso e nello spettro luminoso del rosso, blu e infrarosso per il trattamento dell'acne infiammatoria da lieve a moderata. Selezionare la modalità **Terapia con luce rossa + infrarossa** o la modalità **Terapia con luce blu mista** sotto e seguire la stessa routine esclusivamente una volta al giorno per almeno 8 settimane. Per il trattamento dell'acne, per ridurre il rossore e rendere la pelle più levigata, consigliamo di utilizzare la modalità Terapia a luce blu mista esclusivamente per 8 settimane. Non usare le modalità una dopo l'altra.

Terapia con luce rossa + infrarossa (6 MINUTI)
Riduce il rossore e rende la pelle più levigata.*

Terapia con luce blu mista (8 MINUTI)
Riduce l'acne, rendendo l'incarnato più chiaro e liscio.**

*Risultati di uno studio clinico di 12 settimane con 59 soggetti e 1 utilizzo al giorno nella modalità Terapia con luce rossa + infrarossa. I risultati individuali possono variare.

**Risultati di uno studio clinico di 12 settimane con 60 soggetti e 1 utilizzo al giorno nella modalità Terapia con luce blu mista. I risultati individuali possono variare.

ROUTINE DI MANTENIMENTO

Una volta raggiunti gli obiettivi di bellezza desiderati con la routine di trattamento di 8 settimane, procedere con la modalità Mantenimento **una volta al giorno** per mantenere i risultati.

Mantenimento (4 MINUTI)
Progettato per mantenere la pelle luminosa dopo un ciclo di 8 settimane.

Hai perso il filo? Non ti preoccupare! Riadatta i tuoi obiettivi e continua con il viaggio nella skincare Shark.

La maschera non emette luce UV.

RAFFREDDAMENTO CONTORNO OCCHI

Utilizzare la routine di raffreddamento la mattina per ridurre le borse sotto gli occhi e per un trattamento rilassante la sera.

LED + RAFFREDDAMENTO

Il raffreddamento contorno occhi si avvierà automaticamente con qualsiasi routine LED e può essere disattivato. Utilizzare il pulsante del raffreddamento sul telecomando per scegliere una delle 3 temperature per ridurre rapidamente le borse e lenire il contorno occhi.

SOLO RAFFREDDAMENTO

Rivitalizza contorno occhi (5, 10 o 15 minuti)
Una routine SOLO di raffreddamento del contorno occhi (senza LED) per un'esperienza rinfrescante e lenitiva pensata per il massimo relax.

TROVA LA TUA ROUTINE PERFETTA

Scansiona il codice QR e fai il quiz per trovare la routine più adatta alla tua pelle

MESSAGGI DI ERRORE

Messaggio di errore	Soluzione
Surriscaldamento del telecomando. Attendere che il telecomando si raffreddi prima di utilizzarlo.	Attendere che il telecomando si raffreddi prima di utilizzarlo. La maschera non deve essere utilizzata in ambienti con temperatura superiore a (30 °C).
Temperatura del telecomando troppo bassa. Attendere che il telecomando raggiunga una temperatura ottimale prima di utilizzarlo.	Attendere che il telecomando raggiunga una temperatura ottimale prima di utilizzarlo. La maschera non deve essere utilizzata in ambienti con temperatura inferiore a (0 °C).
Errore telecomando A3. Chiamare il Servizio clienti.	Chiamare il Servizio clienti.
Caricabatterie non riconosciuto.	Utilizzare il cavo di ricarica USB-C e spina Shark in dotazione per ricaricare la maschera.
Rimuovere il telecomando dal caricabatterie.	La batteria della maschera è carica; rimuoverla dal caricabatterie.
Batteria quasi scarica. Ricaricare prima dell'uso.	La batteria della maschera è quasi scarica; ricaricarla.
Errore batteria B1. Chiamare il Servizio clienti.	Chiamare il Servizio clienti.
Errore telecomando B2. Caricare il telecomando prima di usarlo di nuovo.	Caricare il telecomando prima del prossimo utilizzo usando il cavo di ricarica USB-C e la spina Shark in dotazione.
Errore di caricamento C1. Scollegare e ricollegare per avviare la ricarica.	Scollegare e ricollegare il telecomando per ricaricare usando il cavo di ricarica USB-C e la spina Shark in dotazione.
Errore ventola F1. Chiamare il Servizio clienti.	Chiamare il Servizio clienti.
Errore A1. Chiamare il Servizio clienti.	Chiamare il Servizio clienti.
Errore A2. Chiamare il Servizio clienti.	Chiamare il Servizio clienti.

SIMBOLI

Simbolo	Spiegazione
	Parte applicata tipo BF
	Apparecchi Classe II
	Solo per uso interno
	Corrente diretta
	Riferimento alla Guida dell'utente
IP22	Grado di protezione: IP2X: protegge dai corpi estranei solidi con diametro di 12,5 mm o superiore IPX2: protegge contro infiltrazioni d'acqua in caduta verticale quando l'ALLOGGIAMENTO è inclinato a 15°
	Produttore
PER QUANTO RIGUARDA SCOSSE ELETTRICHE, INCENDI E PERICOLI MECCANICI SOLO IN CONFORMITÀ AD AAMI ES 60601-1:2005/A2:2021; CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 (Riconfermato 2022); IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020; IEC 60601-2-83:2019/AMD1:2022	
	Questo Dispositivo è conforme al Regolamento relativo ai dispositivi medici (UE) 2017/745
	Rappresentante autorizzato nell'Unione europea
	Dispositivo medico

Quando un consumatore acquista un prodotto in Italia, beneficia di una serie di diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i diritti di legge del cliente). Il cliente può far valere questi diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Shark® ripone una tale fiducia nella qualità dei propri prodotti da offrire al cliente una garanzia del produttore supplementare della durata di due anni. Questi termini e condizioni riguardano esclusivamente la garanzia del produttore, lasciando inalterati i diritti di legge del cliente. Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

Garanzie Shark®

L'asciugacapelli Shark è un vero investimento. L'asciugacapelli deve funzionare correttamente per il maggior tempo possibile. La garanzia di cui è provvisto è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha nella qualità del proprio prodotto e del processo di produzione.

Ogni apparecchio Shark è provvisto di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. La nostra linea diretta di assistenza clienti **(800 961655)** è attiva dalle ore 09:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì. La telefonata è gratuita e il cliente verrà messo direttamente in contatto con un rappresentante di Shark. È anche possibile ricevere assistenza online visitando il sito **sharkclean.eu**

Come devo fare per registrare la mia garanzia estesa Shark?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per farti risparmiare tempo, ricorda di tenere a portata di mano le seguenti informazioni relative all'asciugacapelli:

- Data di acquisto dell'asciugacapelli (scontrino fiscale o bolla di consegna).

Per effettuare la registrazione online, visita il sito **sharkclean.eu**

IMPORTANTE

- La Garanzia convenzionale copre il Prodotto per 2 anni a partire dalla data di acquisto.
- Ti chiediamo di conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dovessi far valere la Garanzia convenzionale, avremo bisogno dello scontrino fiscale per verificare che le informazioni che ci hai fornito siano corrette. Qualora tu non sia in grado di fornirci uno scontrino fiscale valido, la garanzia non sarà valida.

Quali sono i vantaggi offerti dalla registrazione della garanzia gratuita Shark?

Quando il cliente registra la garanzia, l'azienda avrà i suoi dati qualora sia necessario contattarlo.

L'utente potrà inoltre ricevere suggerimenti e consigli su come sfruttare tutte le potenzialità dell'asciugacapelli Shark e conoscere le ultime notizie sulle nuove tecnologie e i lanci di nuovi prodotti Shark®. Registrando la garanzia

GARANZIA LIMITATA DI DUE (2) ANNI

online, l'utente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

Per quanto tempo sono garantiti gli apparecchi Shark nuovi?

La nostra fiducia nel design e nella qualità significa che il tuo nuovo asciugacapelli Shark è garantito per un totale di due anni.

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark?

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Shark (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark va ad aggiungersi ai diritti legali dell'utente come consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark?

1. La presente garanzia non copre la normale usura e rottura delle parti soggette a usura (ad esempio gli accessori). Le parti di ricambio possono essere acquistate sul sito **www.sharkclean.eu**
2. Danni causati da uso non conforme, improprio, negligente nonché da una mancata manutenzione o danni causati da una manipolazione scorretta durante il trasporto.
3. Danni causati da manutenzione non autorizzata Shark.

Dove è possibile acquistare ricambi e accessori originali Shark?

I ricambi e gli accessori Shark sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato l'asciugacapelli Shark. È possibile trovare una gamma completa di parti di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Shark per tutti gli apparecchi Shark sul sito **www.sharkclean.eu**

Si ricorda che i danni causati dall'uso di parti di ricambio non originali Shark potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Tiltæn kt brug:
Shark CryoGlow LED-masken udsender energi i det røde og infrarøde lysspektrum samt i det røde, blå og infrarøde lysspektrum til behandling af mild til moderat inflammatorisk akne.

Verwendungszweck:
Die Shark CryoGlow LED Maske strahlt Energie im roten und infraroten Lichtspektrum und im roten, blauen und infraroten Lichtspektrum.

Uso previsto:
La máscara de luz LED Shark CryoGlow emite energía en el espectro de luz roja e infrarroja y en el espectro de luz roja, azul e infrarroja para el tratamiento del acné inflamatorio de carácter leve a moderado.

Usage prévu:
Le masque LED Shark CryoGlow génère de l'énergie provenant de la lumière dont le spectre se situe entre le rouge et l'infrarouge et de la lumière dont le spectre se situe entre le rouge, le bleu et l'infrarouge pour le traitement de l'acné inflammatoire légère à modérée.

Uso previsto:
La maschera a LED Shark CryoGlow emette energia nello spettro luminoso del rosso e dell'infrarosso e nello spettro luminoso del rosso, blu e infrarosso per il trattamento dell'acne infiammatoria da lieve a moderata.

Bedoeld gebruik:
Het Shark CryoGlow LED-masker straalt energie uit in het rode en infrarode lichtspectrum en in het rode, blauwe en infrarode lichtspectrum voor de behandeling van milde tot gematigde inflammatoire acne.

Tiltenkt bruk:
Shark CryoGlow LED-masken avgir energi i det røde og infrarøde lysspekteret, samt i det røde, blå og infrarøde lysspekteret for behandling av mild til moderat inflammatorisk akne.

Przeznaczenie:
Maseczka LED Shark CryoGlow emituje energię w zakresie światła czerwonego i podczerwonego oraz w zakresie światła czerwonego niebieskiego i podczerwonego w celu niwelowania łagodnego lub umiarkowanego trądziku zapalnego.

Käyttötarkoitus:
Shark CryoGlow -LED-maski säteilee energiaa puna- ja infrapunavalospektrissä sekä puna-, sini- ja infrapunavalospektrissä lievän tai kohtalaisen tulehdusaknen hoitoon.

Avsedd användning:
Shark CryoGlow LED-masken avger energi i spektrumet för infrarött ljus och rött ljus samt i spektrumet för rött, blått och infrarött ljus för behandling av mild till måttlig inflammatorisk akne.

Shark BEAUTY

SHARK and SHARK CRYOGLOW are registered trademarks in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. All rights reserved.

Model: FX3XXXXXXX

SharkNinja Operating LLC 89 A St #100, Needham, MA 02494, USA
EC REP Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem, The Netherlands

08/07/2025, V1

FW312EU_UG_CryoGlow_Multilingual_ShortVer_Mv10_250708

MD

CE 2797