

**OMVI 3i PoE**

**All-in-One Dreifachobjektiv  
180° Panorama Pan & Tilt  
Sicherheitskamera**

- 10MP Dual-Objektiv 180°-Sicht
- 4K 360° Vollabdeckung
- SyncTrack mit Auto-Framing & Auto-Tracking
- Lokaler Speicher (keine monatlichen Gebühren)



**Specifications**

<b>Video &amp; Audio</b>	
Bildsensor	1/2,7"+1/2,8 "CMOS-Sensor
Auflösung	Obere Kamera: 5120 x 1920 (10MP) Untere Kamera: 3840 x 2160 (8MP)
Objektiv	Obere Kamera: f=2,8mm, F=1,6 Untere Kamera: f=6mm, F=1.6
Videokomprimierung	H.264/H.265
Zoom	Digitaler Zoom
Sichtfeld	Obere Kamera: H:180°, V:65° Untere Kamera: H: 55°, V: 30°
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
Farbnachtsicht	Mit Spotlights: 8 Stück/7W/6000K
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 20fps (Standard: 20fps)

	Substream: 4fps - 20fps (Voreinstellung: 20fps)
Bitrate	Obere Kamera: Mainstream: 3072Kbps - 8192Kbps (Standard: 6144Kbps) Substream: 256Kbps -2048Kbps (Standard: 1536Kbps) Untere Kamera: Mainstream: 3072Kbps - 7168Kbps (Standard: 5120Kbps) Substream: 256Kbps -1228Kbps (Standard: 1228Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
<b>Stromversorgung</b>	
PoE	IEEE 802.3at, 48 V, aktiv
DC Strom	DC 12.0V 2A, <24W
<b>Schnittstelle</b>	
Stromanschluss	DC-Stromanschluss
Ethernet-Anschluss	Ein 10M/100Mbps; RJ45
Speicherung	Unterstützt Max. 512GB microSD-Karte
Reset-Taste	JA
Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrophon und Lautsprecher
<b>Pan &amp; Tilt</b>	
PT Angle(Max.)	Schwenken: 350°, Neigen: 50°
Pan-Geschwindigkeit	60/4°-60°/s (einstellbar)
Tilt-Geschwindigkeit	30/8°-30°/s (einstellbar)
Preset	Unterstützt 1 Ausgangsposition und bis zu 64 voreingestellte Positionen
Kurs	Unterstützt 1 Patrouille; bis zu 4 Voreinstellungen pro Patrouille
Sync-Track	JA
<b>Software</b>	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari

Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Admin & 19 Benutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Main- & 10 Substreams)
<b>Anderes Merkmal</b>	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung
Auto-Framing	JA
Local AI Video Search	JA
Perimeterschutz	Obere Kamera: Linienüberschreitungsalarm, Eindringungszonenalarm, Verweilungszonenalarm Untere Kamera: N/A
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaktivierte Aufzeichnung (Standard); Geplante Aufzeichnung, 24/7-Aufzeichnung
Zeitraffer	JA
Tracking-Methoden	Sync-Track
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
<b>Betriebsumgebung</b>	
Betriebstemperatur	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Feuchtigkeit	10% ~ 90%
Wetterbeständigkeit	IP66
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	
Größe	202*151*125mm
Gewicht (ohne Zubehör)	1,3 kg
<b>Garantie</b>	


Eingeschränkte Garantie

2 Jahre beschränkte Garantie. Für Unterstützung besuchen Sie bitte <https://support.reolink.com/hc/en-us/>.

## Gallery & Specs



1. Anzeigelicht
2. Spotlight & IR-LED
3. Spotlight & IR-LED
4. Dual-Objektiv
5. Mikrofon
6. Lautsprecher
7. Objektiv
8. Spotlight & IR-LED

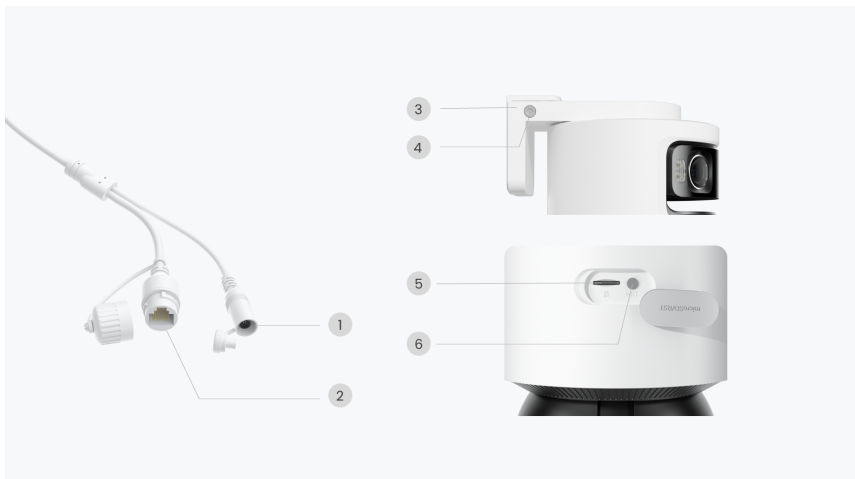

1. Stromanschluss
2. Ethernet-Anschluss
3. Befestigungssockel
4. Befestigungsschraube

[www.reolink.com](http://www.reolink.com)